



Zubehör Pumpen

Inhaltsverzeichnis Dokumentation Pumpen

5	Wilo Stratos PICO plus
5	Stratos PICO+ 15/1-4 Stratos PICO+ 25/1-4 Stratos PICO+ 30/1-4
5	Stratos PICO+ 15/1-6 Stratos PICO+ 25/1-6 Stratos+ PICO 30/1-6
6	Wilo Yonos PICO plus
6	Yonos PICO+ 15/1-4 Yonos PICO+ 25/1-4 Yonos PICO+ 30/1-4
6	Yonos PICO+ 15/1-6 Yonos PICO+ 25/1-6 Yonos PICO+ 30/1-6
7	Yonos PICO+ 25/1-8 Yonos PICO+ 30/1-8
7	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 Yonos PICO-STG 25/1-7.5 Yonos PICO-STG 30/1-7.5
8	Wilo Stratos
8	Stratos 25/1-4 Stratos 30/1-4
8	Stratos 25/1-6 Stratos 30/1-6
8	Stratos 25/1-8 Stratos 30/1-8
9	Stratos 25/1-10 Stratos 30/1-10
9	Stratos 25/1-12 Stratos 30/1-12
9	Stratos 32/1-10
10	Stratos 32/1-12
10	Stratos 40/1-4
10	Stratos 40/1-8
11	Stratos 40/1-10
11	Stratos 40/1-12
11	Stratos 40/1-16
12	Stratos 50/1-6
12	Stratos 50/1-8
12	Stratos 50/1-9
13	Stratos 50/1-10
13	Stratos 50/1-12
13	Stratos 50/1-16
14	Stratos 65/1-6
14	Stratos 65/1-9
14	Stratos 65/1-12
15	Stratos 65/1-16
15	Stratos 80/1-6
15	Stratos 80/1-12
16	Stratos 100/1-6
16	Stratos 100/1-12
17	Wilo Yonos-MAXO
17	Yonos MAXO 25/0,5-7 Yonos MAXO 30/0,5-7
17	Yonos MAXO 25/0,5-10 Yonos MAXO 30/0,5-10
17	Yonos MAXO 25/0,5-120 Yonos MAXO 30/0,5-12
18	Yonos MAXO 40/0,5-4
18	Yonos MAXO 40/0,5-8
18	Yonos MAXO 40/0,5-12
19	Yonos MAXO 40/0,5-16



19	Yonos MAXO 50/0,5-8
19	Yonos MAXO 50/0,5-9
20	Yonos MAXO 50/0,5-12
20	Yonos MAXO 50/0,5-16
20	Yonos MAXO 65/0,5-9
21	Yonos MAXO 65/0,5-12
21	Yonos MAXO 65/0,5-16
21	Yonos MAXO 80/0,5-6
22	Yonos MAXO 80/0,5-12
22	Yonos MAXO 100/0,5-12
23	Wilo Stratos-D
23	Stratos-D 40/1-8
23	Stratos-D 40/1-12
23	Stratos-D 40/1-16
24	Stratos-D 50/1-8
24	Stratos-D 50/1-9
24	Stratos-D 50/1-12
25	Stratos-D 50/1-16
25	Stratos-D 65/1-12
25	Stratos-D 65/1-16
26	Stratos-D 80/1-6
26	Stratos-D 80/1-12
27	Wilo Stratos PARA
27	Stratos PARA 25/1-8 Stratos PARA 30/1-8
27	Stratos PARA 25/1-9
27	Stratos PARA 30/1-12
28	Wilo Star-Z NOVA
28	Star-Z NOVA
28	Star-Z NOVA A Star-Z NOVA C
29	Wilo Stratos-Z Trinkwarmwasser-Pumpen
29	Stratos-Z 25/1-8 Stratos-Z 30/1-8
29	Stratos-Z 30/1-12
29	Stratos-Z 40/1-8
30	Stratos-Z 40/1-12
30	Stratos-Z 50/1-9
30	Stratos-Z 65/1-12
31	Wilo Stratos PARA-Z Trinkwarmwasser-Pumpen
31	Stratos PARA-Z 25/1-8
31	Stratos PARA-Z 25/1-12

Wilo Stratos PICO plus

Stratos PICO+ 15/1-4

Stratos PICO+ 25/1-4

Stratos PICO+ 30/1-4

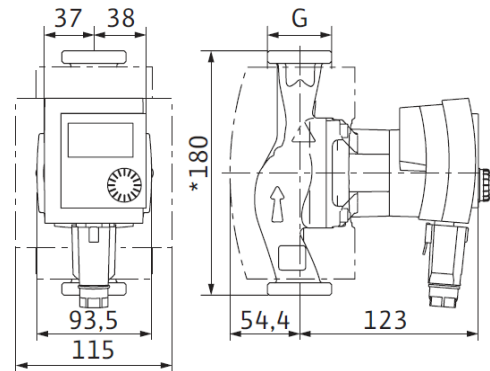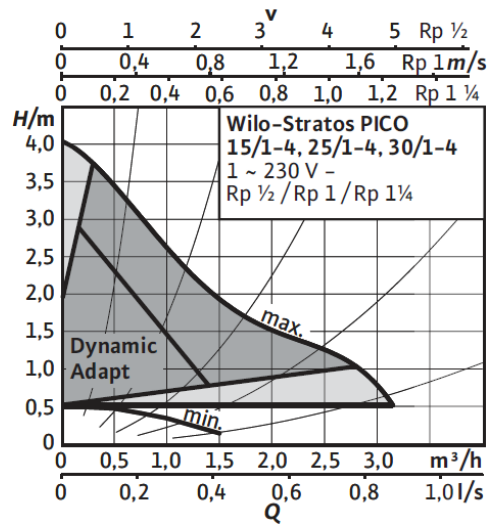

*Stratos PICO 15/...
Stratos PICO .. /...-130 } = 130 mm



Typ	15/1-4	25/1-4	30/1-4
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,17	≤ 0,16	≤ 0,16
Rohrverschraubung	Rp 1/2	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1	G 1 1/2	G 2
Leistungsaufnahme P_i	3 - 25 W	3 - 25 W	3 - 25 W
Stromaufnahme I	max. 0,33 A	max. 0,33 A	max. 0,33 A
Gewicht netto ca. m	1,7 kg	2,1 kg	2,1 kg

Für den EEI-Wert bitte auch Typenschild beachten

Stratos PICO+ 15/1-6

Stratos PICO+ 25/1-6

Stratos+ PICO 30/1-6

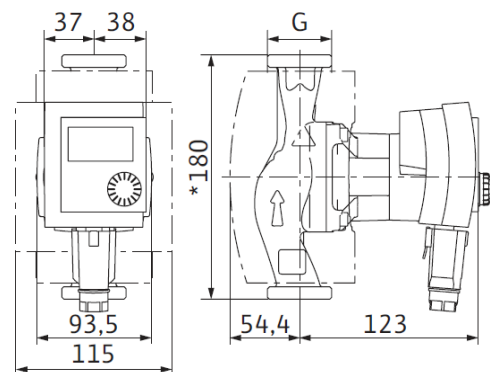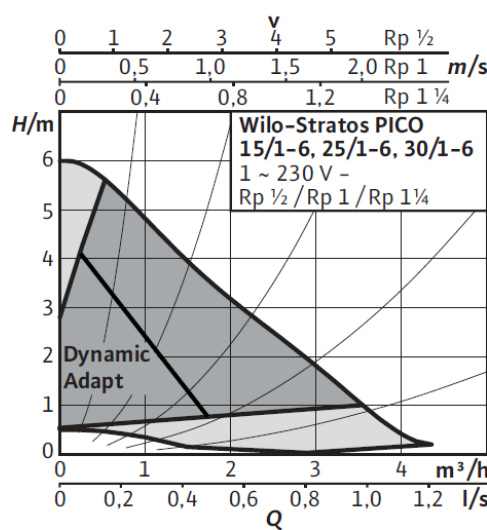

*Stratos PICO 15/...
Stratos PICO .. /...-130 } = 130 mm

Typ	15/1-6	25/1-6	30/1-6
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1/2	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1	G 1 1/2	G 2
Leistungsaufnahme P_i	3 - 40 W	3 - 40 W	3 - 40 W
Stromaufnahme I	max. 0,44 A	max. 0,44 A	max. 0,44 A
Gewicht netto ca. m	1,7 kg	2,1 kg	2,1 kg

Für den EEI-Wert bitte auch Typenschild beachten



Änderungen vorbehalten

Wilo Yonos PICO plus

Yonos PICO+ 15/1-4

Yonos PICO+ 25/1-4

Yonos PICO+ 30/1-4

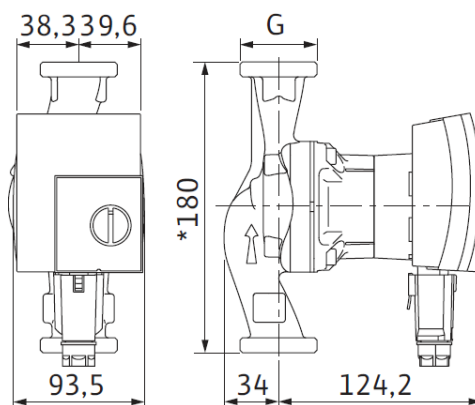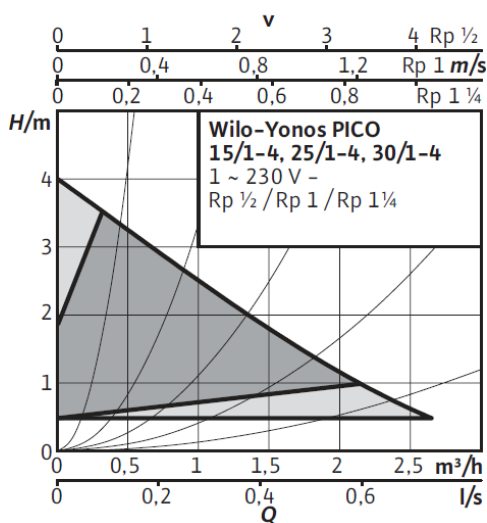

*Yonos PICO 15/...
Yonos PICO .. /...-130 } = 130 mm



Typ	15/1-4	25/1-4	30/1-4
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1/2	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1	G 1 1/2	G 2
Leistungsaufnahme P_i	4 - 20 W	4 - 20 W	4 - 20 W
Stromaufnahme I	max. 0,26 A	max. 0,26 A	max. 0,26 A
Gewicht netto ca. m	1,9 kg	2,1 kg	2,1 kg

Für den EEI-Wert bitte auch Typenschild beachten

Yonos PICO+ 15/1-6

Yonos PICO+ 25/1-6

Yonos PICO+ 30/1-6

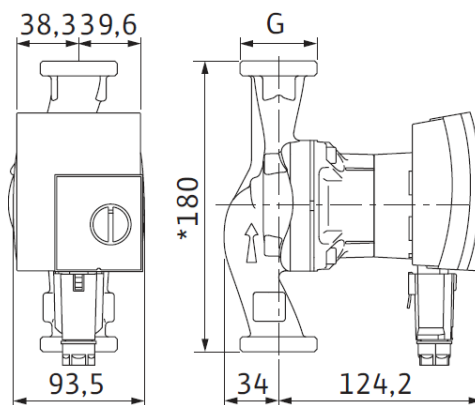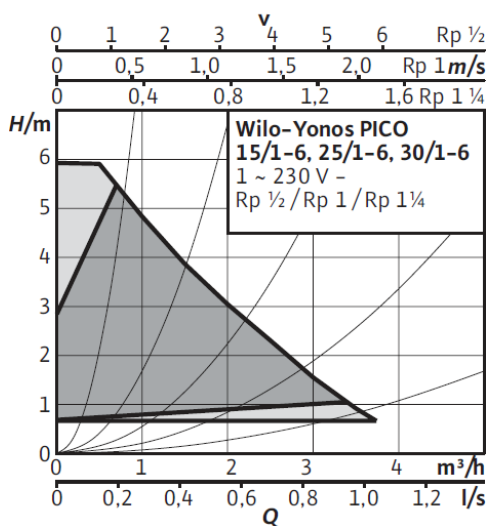



*Yonos PICO 15/...
Yonos PICO .. /...-130 } = 130 mm

Typ	15/1-6	25/1-6	30/1-6
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1/2	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1	G 1 1/2	G 2
Leistungsaufnahme P_i	4 - 40 W	4 - 40 W	4 - 40 W
Stromaufnahme I	max. 0,44 A	max. 0,44 A	max. 0,44 A
Gewicht netto ca. m	1,9 kg	2,1 kg	2,1 kg

Für den EEI-Wert bitte auch Typenschild beachten

Änderungen vorbehalten



Yonos PICO+ 25/1-8
Yonos PICO+ 30/1-8

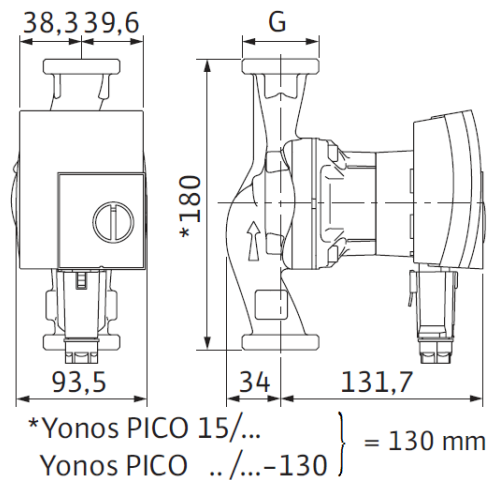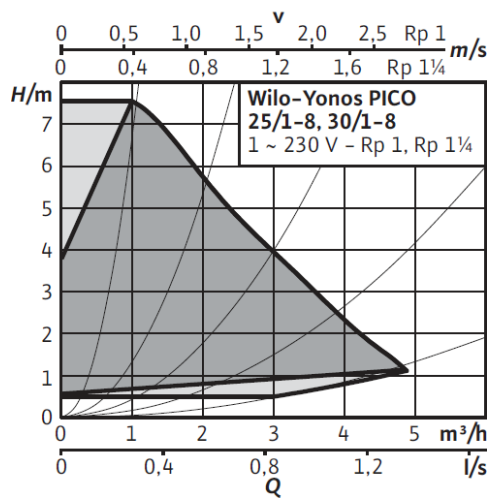

Typ	25/1-8	30/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1 1/2	G 2
Leistungsaufnahme P_i	4 - 75 W	4 - 75 W
Stromaufnahme I	max. 0,66 A	max. 0,66 A
Gewicht netto ca. m	2,2 kg	2,2 kg

Für den EEI-Wert bitte auch Typenschild beachten

Yonos PICO-STG
15/1-7.5
25/1-7.5
30/1-7.5

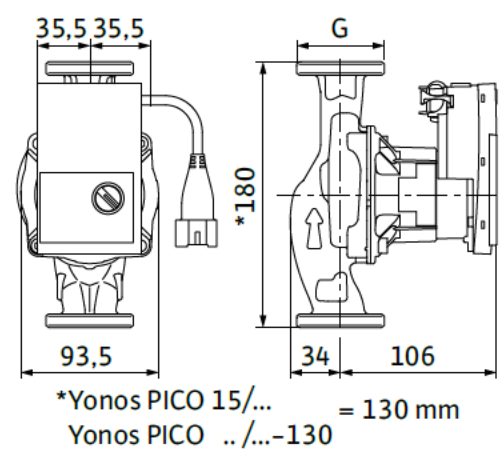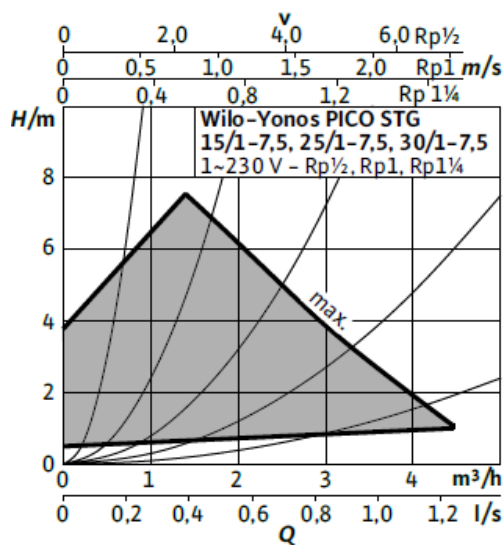

Typ	15/1-7.5	25/1-7.5	30/1-7.5
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1/2	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1	G 1 1/2	G 2
Leistungsaufnahme P_i	4 - 75 W	4 - 75 W	4 - 75 W
Stromaufnahme I	max. 0,66 A	max. 0,66 A	max. 0,66 A
Gewicht netto ca. m	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

Separat dazu erhältlich:



- PWM-Signalkabel
- Wärmedämmschale

Änderungen vorbehalten

Wilo Stratos

Stratos 25/1-4



Stratos 30/1-4

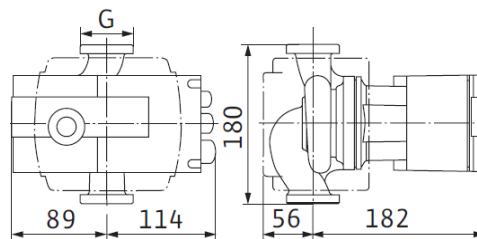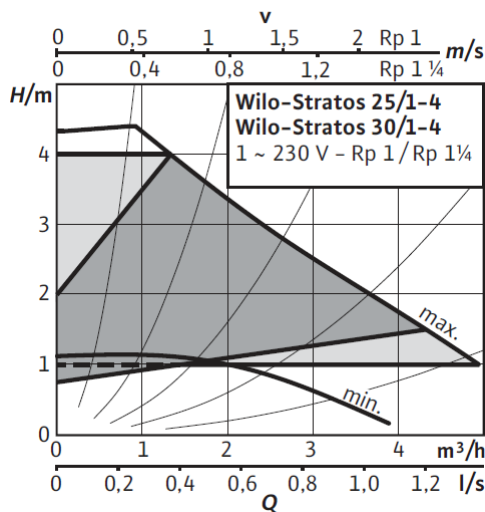

Typ	25/1-4	30/1-4
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1 1/2	G 2
Motornennleistung P_2	30 W	30 W
Leistungsaufnahme P_1	9 - 38 W	9 - 38 W
Stromaufnahme I	0,13 - 0,35 A	0,13 - 0,35 A
Gewicht Netto ca. m	5,4 kg	5,9 kg

Stratos 25/1-6



Stratos 30/1-6

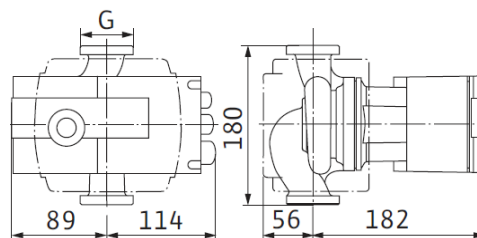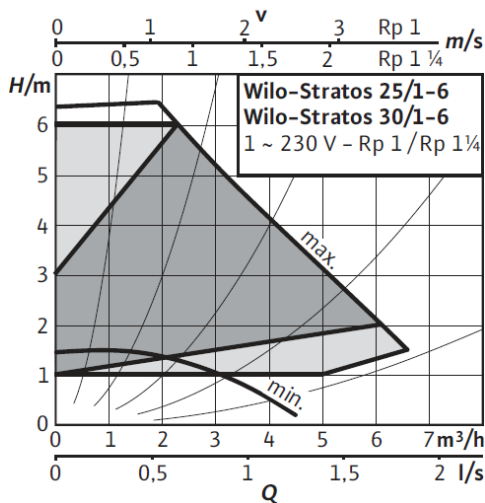

Typ	25/1-6	30/1-6
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1 1/2	G 2
Motornennleistung P_2	65 W	65 W
Leistungsaufnahme P_1	9 - 80 W	9 - 80 W
Stromaufnahme I	0,13 - 0,70 A	0,13 - 0,70 A
Gewicht Netto ca. m	5,5 kg	5,7 kg

Stratos 25/1-8

Stratos 30/1-8

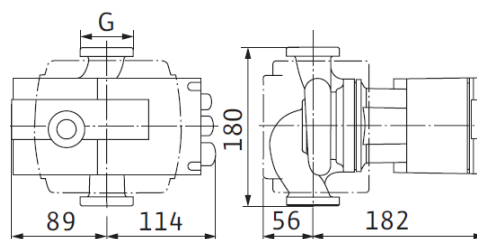
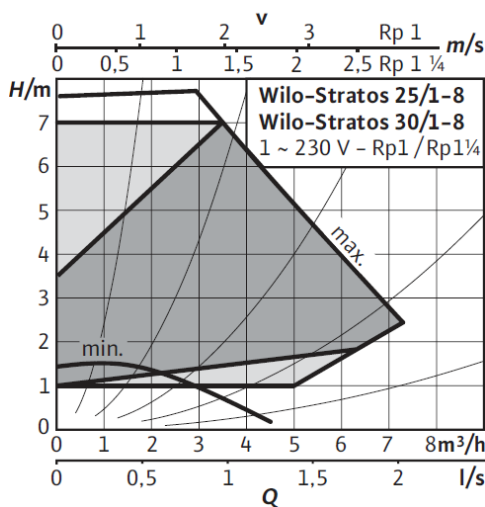


Typ	25/1-8	30/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1 1/2	G 2
Motornennleistung P_2	100 W	100 W
Leistungsaufnahme P_1	9 - 125 W	9 - 125 W
Stromaufnahme I	0,13 - 1,10 A	0,13 - 1,10 A
Gewicht Netto ca. m	5,1 kg	5,3 kg

Änderungen vorbehalten

Stratos 25/1-10



Stratos 30/1-10

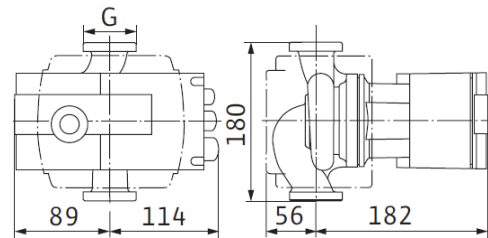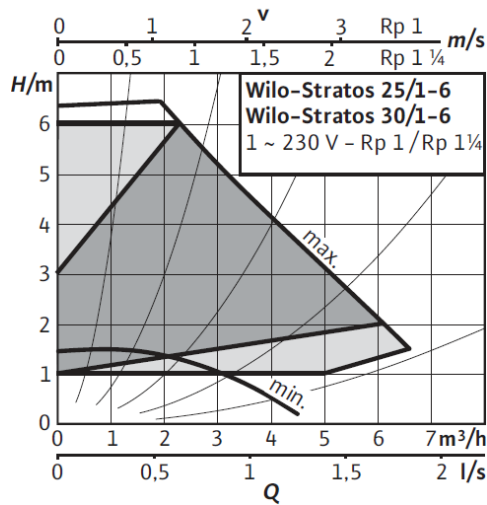

Typ	25/1-10	30/1-10
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1¼
Gewinde	G 1½	G 2
Motornennleistung P_2	140 W	140 W
Leistungsaufnahme P_1	9 - 190 W	9 - 190 W
Stromaufnahme I	0,13 - 1,30 A	0,13 - 1,30 A
Gewicht Netto ca. m	5,5 kg	5,4 kg



Stratos 25/1-12

Stratos 30/1-12

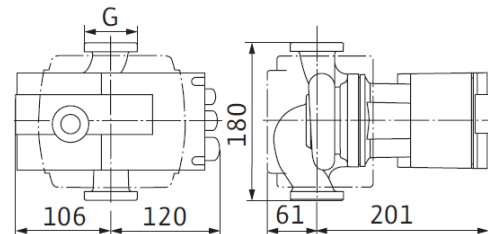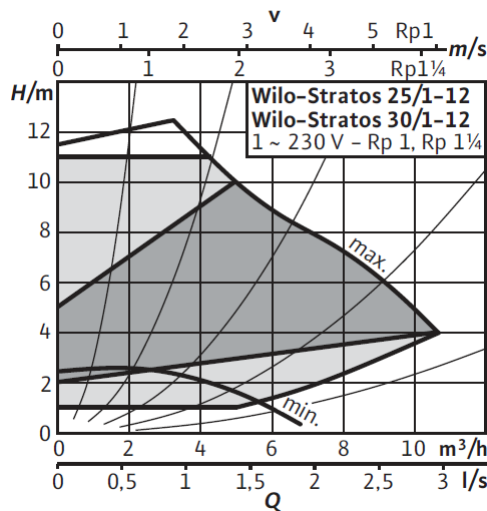

Typ	25/1-12	30/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1¼
Gewinde	G 1½	G 2
Motornennleistung P_2	200 W	200 W
Leistungsaufnahme P_1	12 - 300 W	12 - 300 W
Stromaufnahme I	0,22 - 1,32 A	0,22 - 1,32 A
Gewicht Netto ca. m	7 kg	7 kg



Stratos 32/1-10

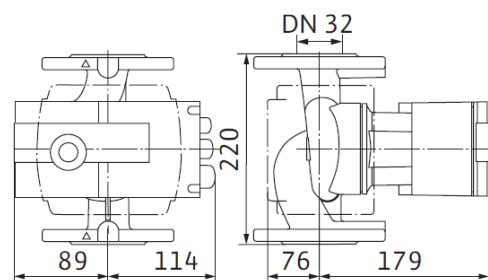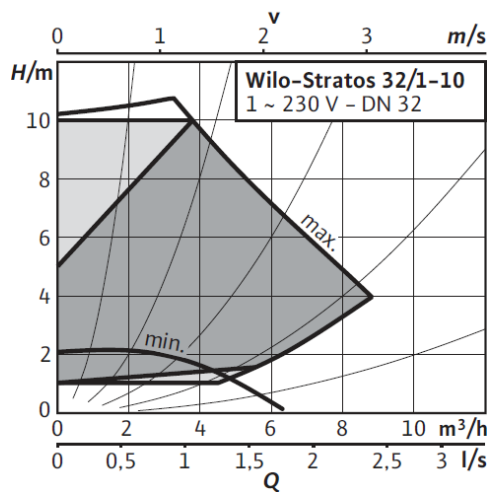

Typ	32/1-10
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 32
Nenndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	140 W
Leistungsaufnahme P_1	9 - 190 W
Stromaufnahme I	0,13 - 1,30 A
Gewicht Netto ca. m	9,1 kg



Änderungen vorbehalten

Stratos 32/1-12

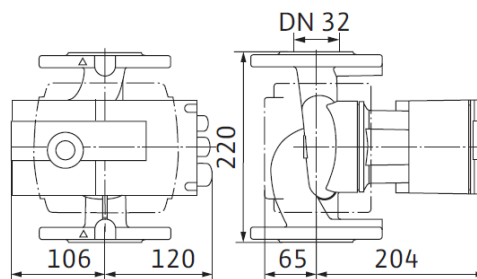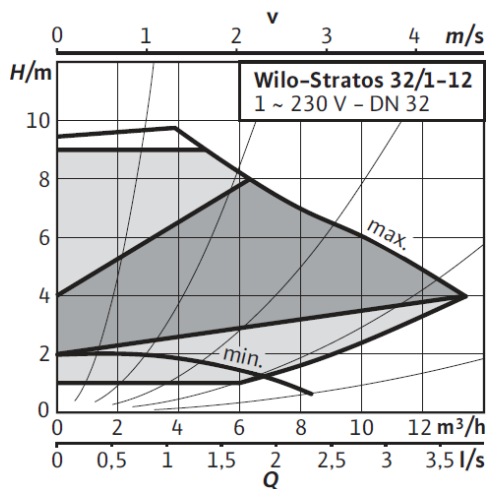



Typ	32/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 32
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	200 W
Leistungsaufnahme P_1	12 - 310 W
Stromaufnahme I	0,22 - 1,37 A
Gewicht Netto ca. m	10,4 kg

Stratos 40/1-4

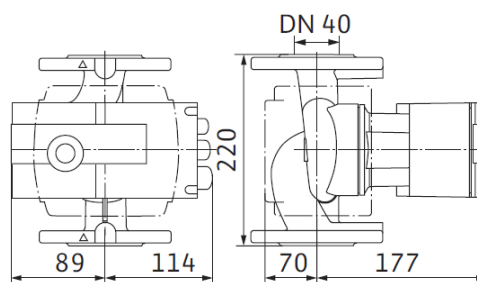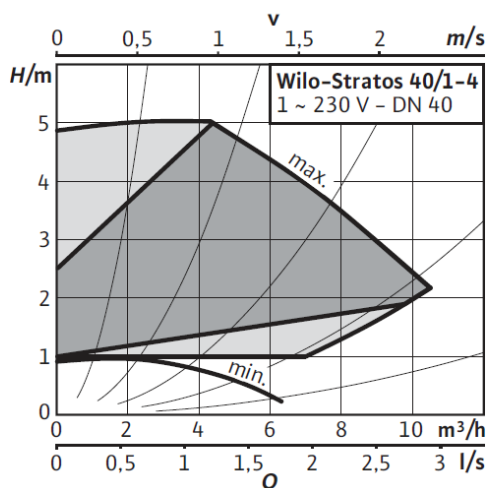

Typ	40/1-4
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 40
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	100 W
Leistungsaufnahme P_1	9 - 125 W
Stromaufnahme I	0,13 - 1,10 A
Gewicht Netto ca. m	9,9 kg



Stratos 40/1-8

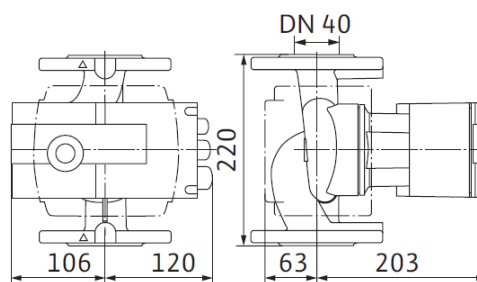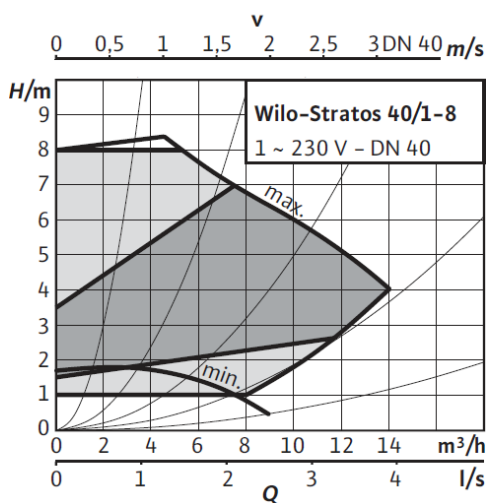

Typ	40/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 40
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	200 W
Leistungsaufnahme P_1	12 - 300 W
Stromaufnahme I	0,22 - 1,32 A
Gewicht Netto ca. m	10,5 kg



Änderungen vorbehalten

Stratos 40/1-10

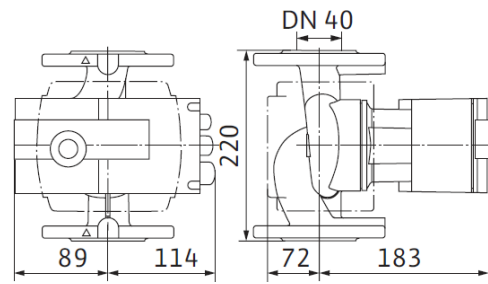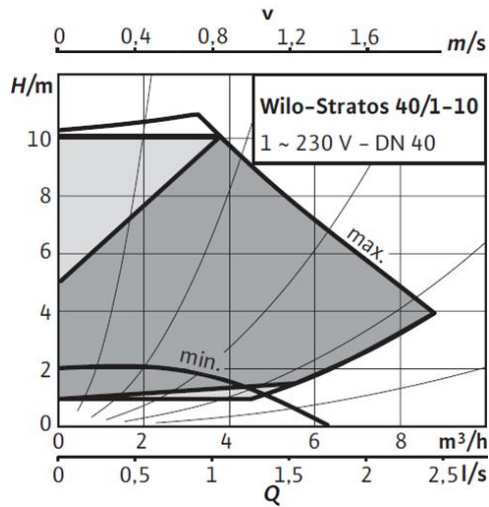



Typ	40/1-10
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 40
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	140 W
Leistungsaufnahme P_1	9 - 190 W
Stromaufnahme I	0,13 - 1,30 A
Gewicht Netto ca. m	9,3 kg

Stratos 40/1-12

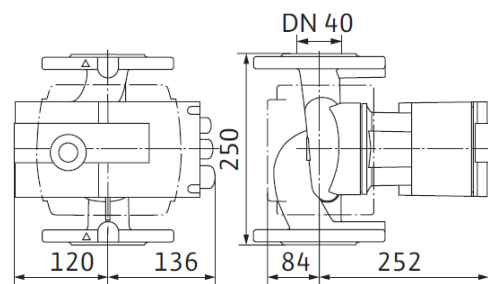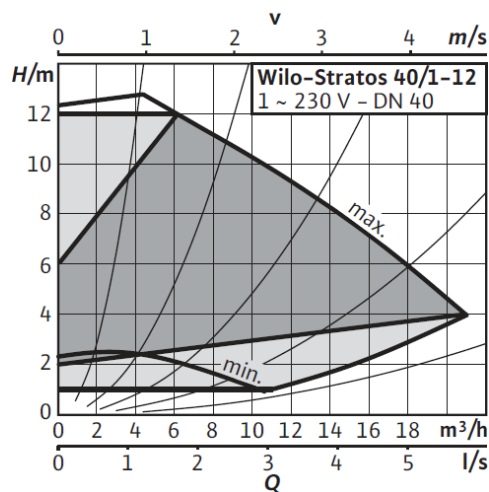

Typ	40/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 40
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	450 W
Leistungsaufnahme P_1	25 - 550 W
Stromaufnahme I	0,20 - 2,40 A
Gewicht Netto ca. m	15,5 kg



Stratos 40/1-16

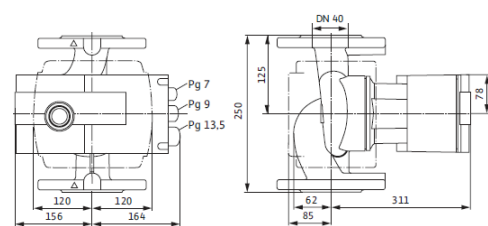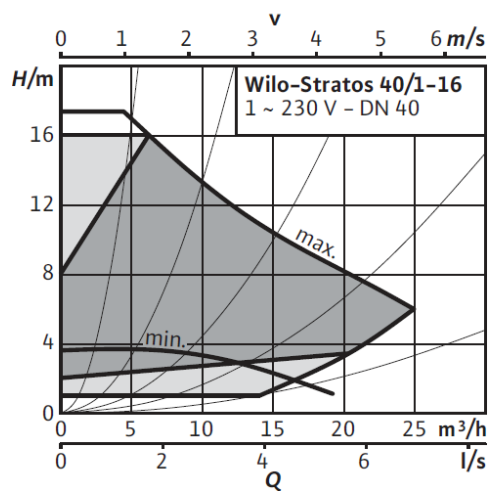

Typ	40/1-16
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 40
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	650 W
Leistungsaufnahme P_1	35 - 800 W
Stromaufnahme I	0,30 - 3,50 A
Gewicht Netto ca. m	23,5 kg



Änderungen vorbehalten

Stratos 50/1-6

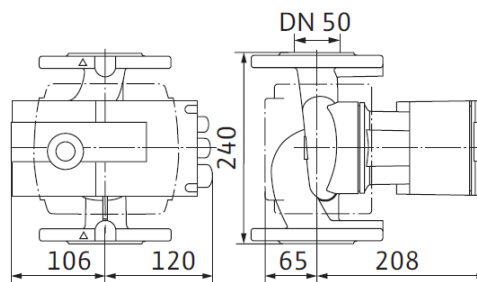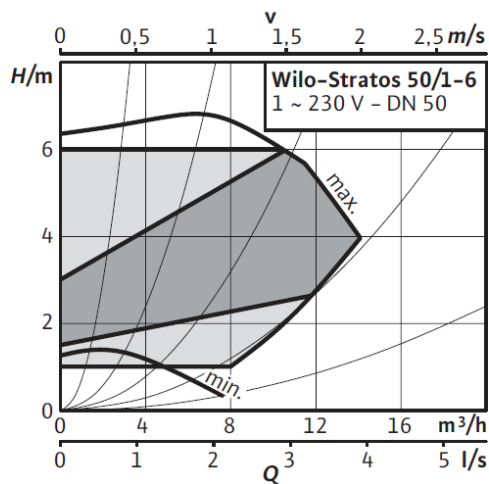



Typ	50/1-6
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 50
Nenndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	200 W
Leistungsaufnahme P_3	12 - 310 W
Stromaufnahme I	0,22 - 1,37 A
Gewicht Netto ca. m	12,1 kg

Stratos 50/1-8

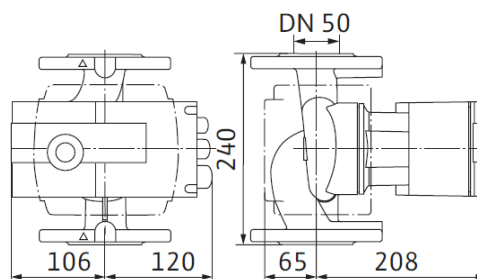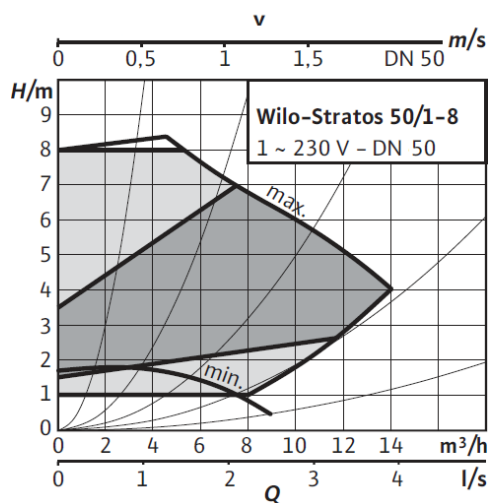

Typ	50/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 50
Nenndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	200 W
Leistungsaufnahme P_3	12 - 300 W
Stromaufnahme I	0,22 - 1,32 A
Gewicht Netto ca. m	12,1 kg



Stratos 50/1-9

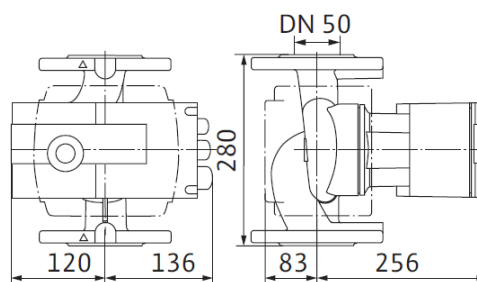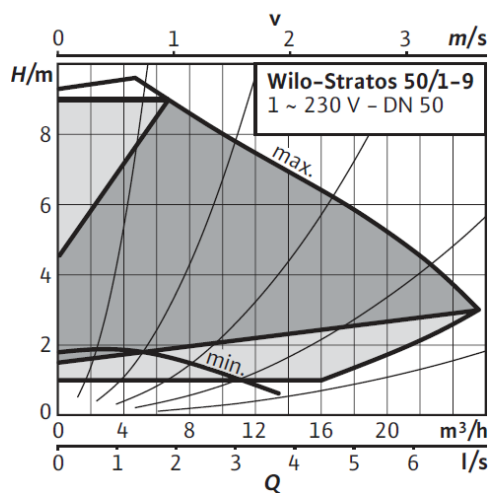

Typ	50/1-9
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 50
Nenndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	400 W
Leistungsaufnahme P_3	25 - 490 W
Stromaufnahme I	0,20 - 2,15 A
Gewicht Netto ca. m	17,6 kg



Änderungen vorbehalten

Stratos 50/1-10

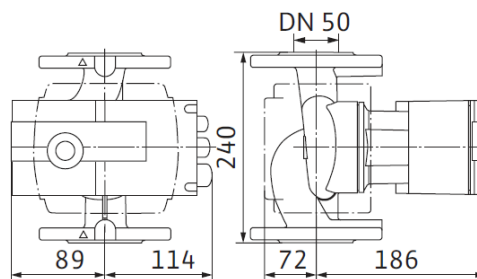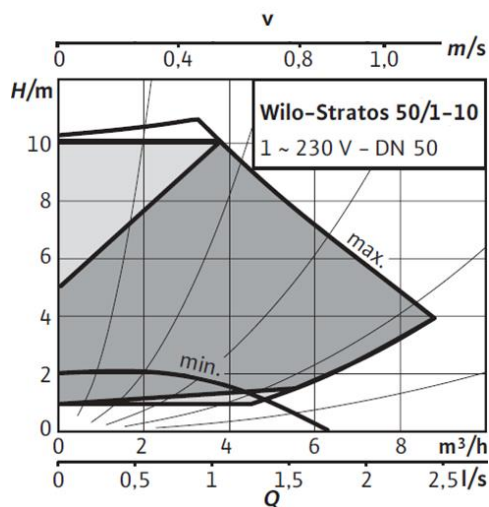



Typ	50/1-10
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 50
Nennndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	140 W
Leistungsaufnahme P_3	9 - 190 W
Stromaufnahme I	0,13 - 1,30 A
Gewicht Netto ca. m	10,8 kg

Stratos 50/1-12

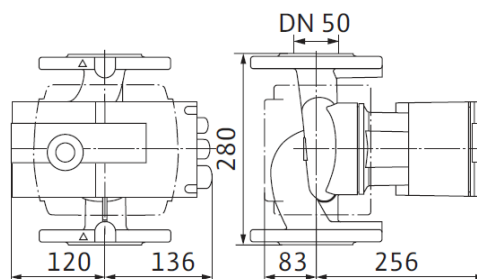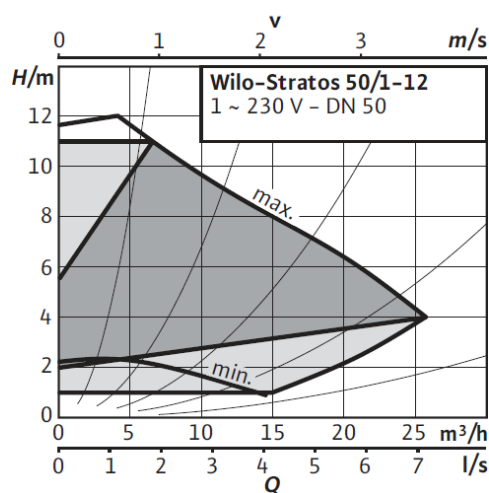

Typ	50/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 50
Nennndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	500 W
Leistungsaufnahme P_3	25 - 590 W
Stromaufnahme I	0,20 - 2,60 A
Gewicht Netto ca. m	17,6 kg



Stratos 50/1-16

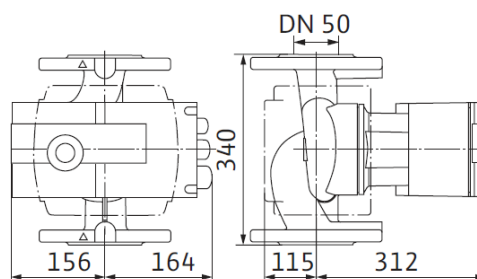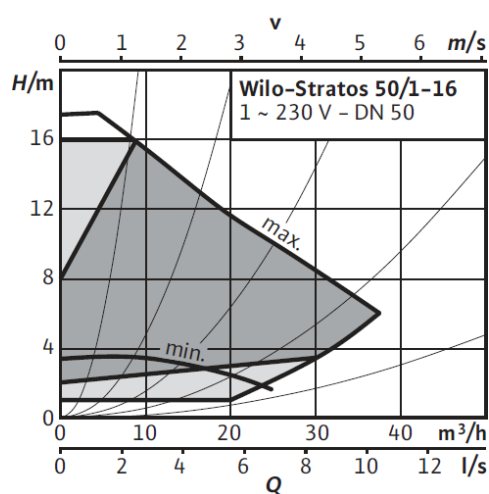

Typ	50/1-16
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 50
Nennndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	1050 W
Leistungsaufnahme P_3	40 - 1250 W
Stromaufnahme I	0,30 - 5,50 A
Gewicht Netto ca. m	26,5 kg



Änderungen vorbehalten

Stratos 65/1-6

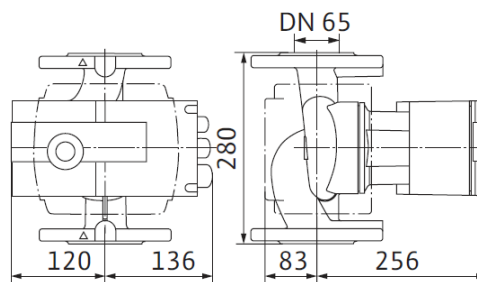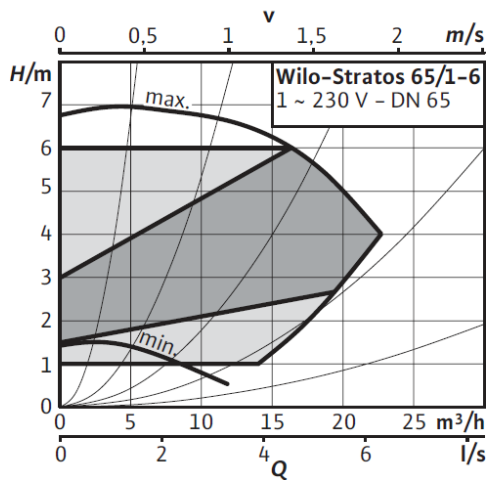



Typ	65/1-6
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 65
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	400 W
Leistungsaufnahme P_1	25 - 490 W
Stromaufnahme I	0,20 - 2,15 A
Gewicht Netto ca. m	19,5 kg

Stratos 65/1-9

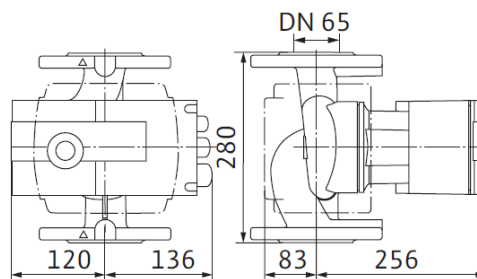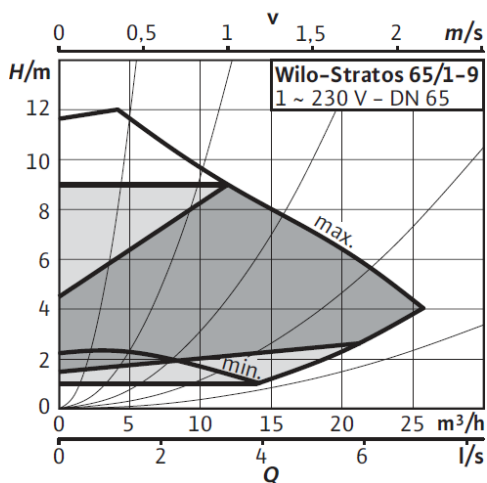

Typ	65/1-9
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 65
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	500 W
Leistungsaufnahme P_1	25 - 590 W
Stromaufnahme I	0,20 - 2,60 A
Gewicht Netto ca. m	19,5 kg



Stratos 65/1-12

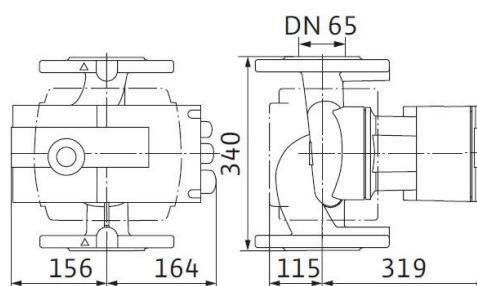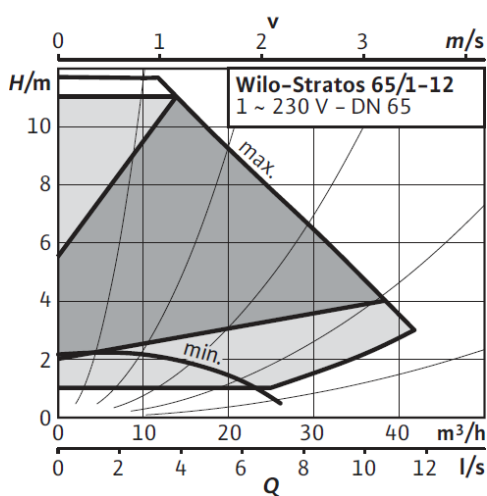

Typ	65/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 65
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	650 W
Leistungsaufnahme P_1	38 - 800 W
Stromaufnahme I	0,30 - 3,50 A
Gewicht Netto ca. m	31 kg



Änderungen vorbehalten

Stratos 65/1-16

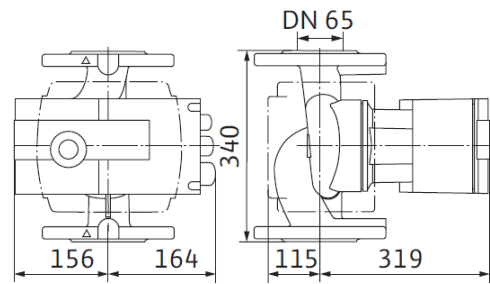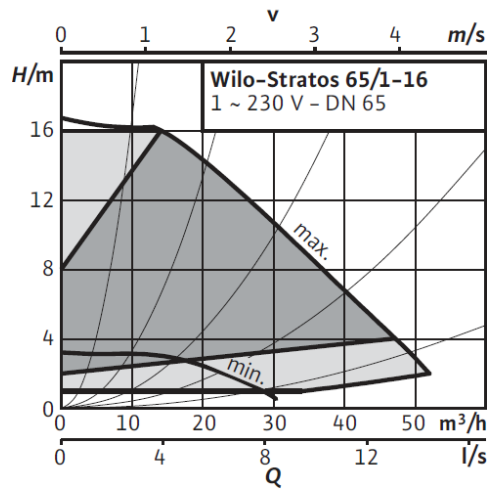



Typ	65/1-16
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 65
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	1200 W
Leistungsaufnahme P_1	40 - 1450 W
Stromaufnahme I	0,30 - 6,40 A
Gewicht Netto ca. m	29 kg

Stratos 80/1-6

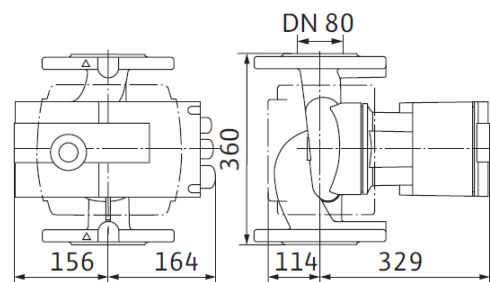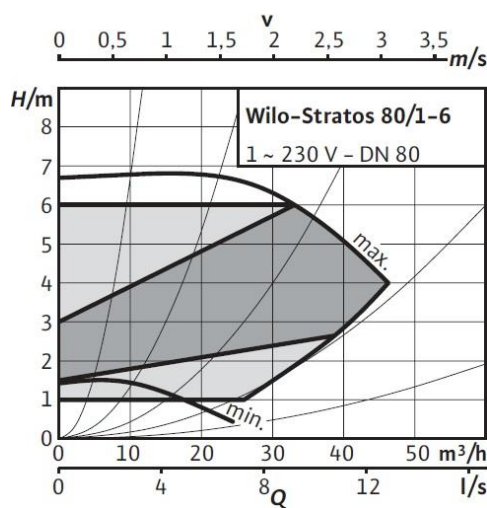

Typ	80/1-6	80/1-6
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 80	DN 80
Nenndruck PN	6 bar	10 bar
Motornennleistung P_2	850 W	850 W
Leistungsaufnahme P_1	40 - 990 W	40 - 990 W
Stromaufnahme I	0,30 - 4,40 A	0,30 - 4,40 A
Gewicht Netto ca. m	35 kg	35 kg



Stratos 80/1-12

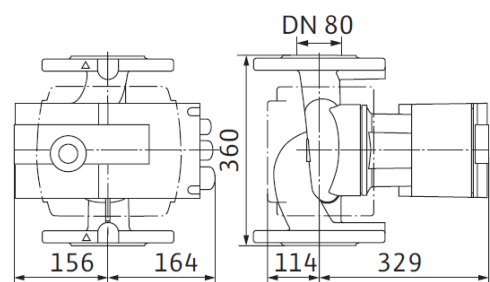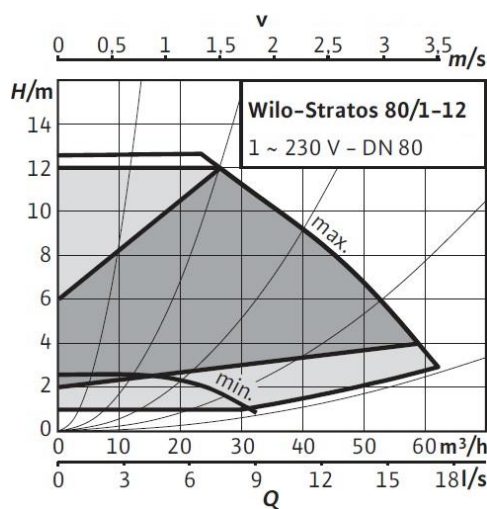

Typ	80/1-12	80/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 80	DN 80
Nenndruck PN	6 bar	10 bar
Motornennleistung P_2	1300 W	1300 W
Leistungsaufnahme P_1	40 - 1550 W	40 - 1550 W
Stromaufnahme I	0,30 - 6,80 A	0,30 - 6,80 A
Gewicht Netto ca. m	35 kg	35 kg



Änderungen vorbehalten

Stratos 100/1-6

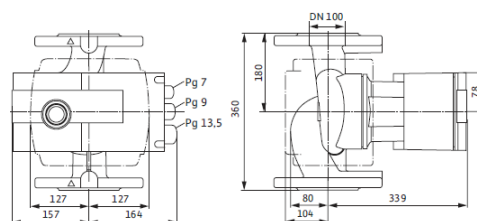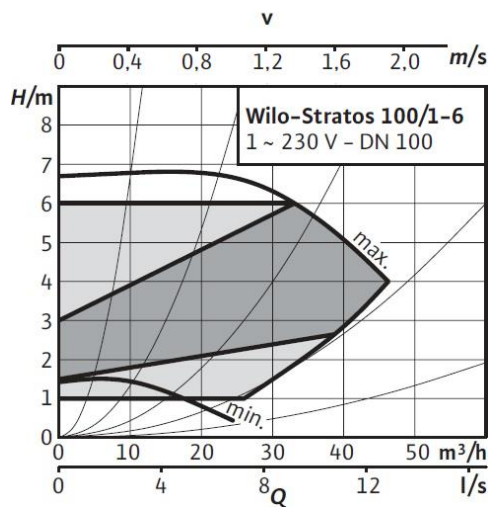

Typ	100/1-6	100/1-6
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 100	DN 100
Nenndruck PN	6 bar	10 bar
Motornennleistung P_2	850 W	850 W
Leistungsaufnahme P_3	40 – 990 W	40 – 990 W
Stromaufnahme I	0,30 – 4,40 A	0,30 – 4,40 A
Gewicht Netto ca. m	38 kg	38 kg

Stratos 100/1-12

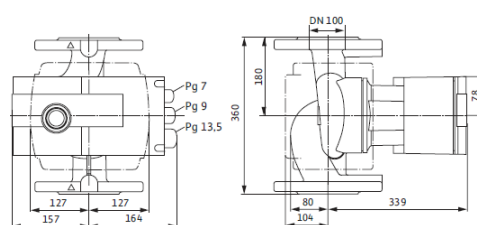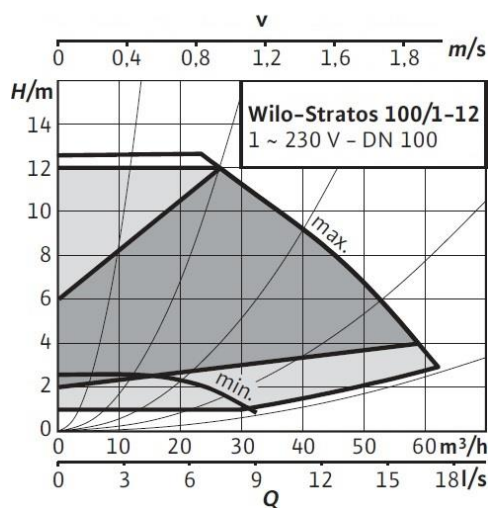

Typ	100/1-12	100/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 100	DN 100
Nenndruck PN	6 bar	10 bar
Motornennleistung P_2	1300 W	1300 W
Leistungsaufnahme P_3	40 – 1550 W	40 – 1550 W
Stromaufnahme I	0,30 – 6,80 A	0,30 – 6,80 A
Gewicht Netto ca. m	38 kg	38 kg

Änderungen vorbehalten



Wilo Yonos-MAXO

Yonos MAXO

25/0,5-7

Yonos MAXO

30/0,5-7

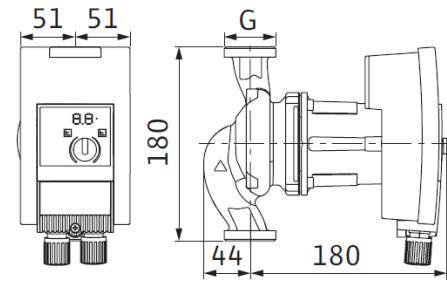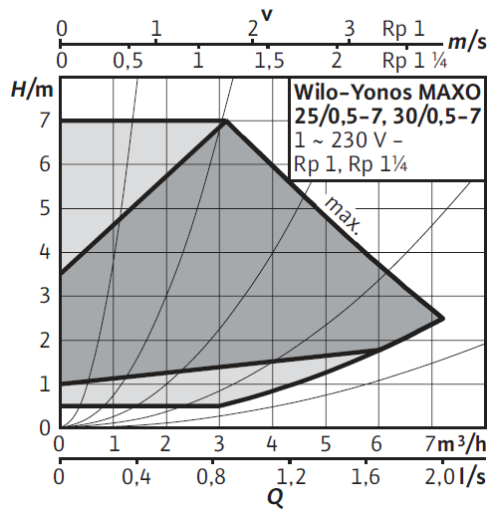



Typ	25/0,5-7	30/0,5-7
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1 1/2	G 2
Motornennleistung P_2	90 W	90 W
Leistungsaufnahme P_1	5 - 120 W	5 - 120 W
Stromaufnahme I	0,08 - 1 A	0,08 - 1 A
Gewicht Netto ca. m	4,5 kg	4,6 kg

Yonos MAXO

25/0,5-10

Yonos MAXO

30/0,5-10

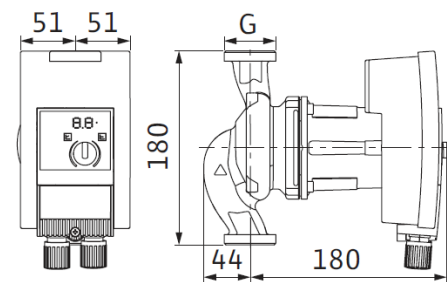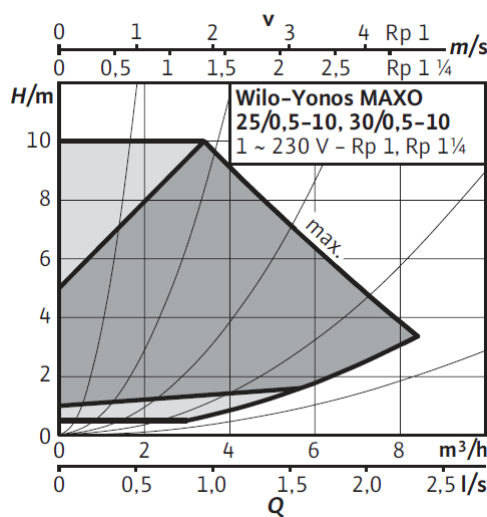



Typ	25/0,5-10	30/0,5-10
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1 1/2	G 2
Motornennleistung P_2	140 W	140 W
Leistungsaufnahme P_1	5 - 190 W	5 - 190 W
Stromaufnahme I	0,08 - 1,3 A	0,08 - 1,3 A
Gewicht Netto ca. m	4,5 kg	4,6 kg

Yonos MAXO

25/0,5-120

Yonos MAXO



30/0,5-12

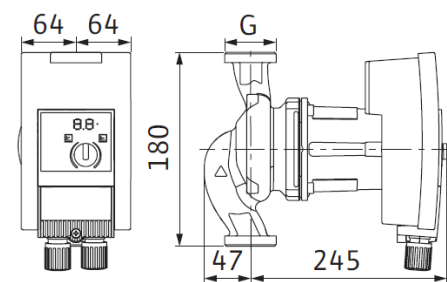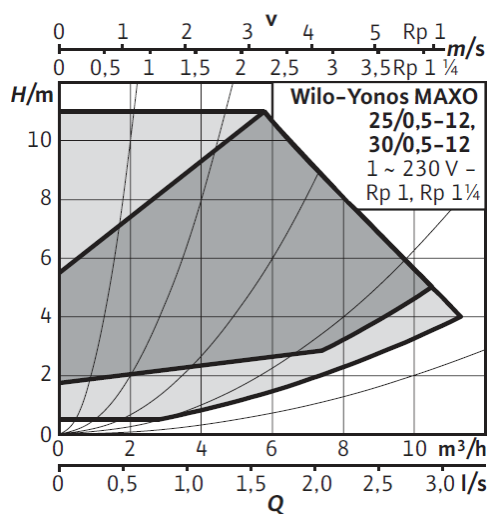

Typ	25/0,5-12	30/0,5-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1 1/2	G 2
Motornennleistung P_2	200 W	200 W
Leistungsaufnahme P_1	10 - 305 W	10 - 305 W
Stromaufnahme I	0,15 - 1,33 A	0,15 - 1,33 A
Gewicht Netto ca. m	5,3 kg	5,4 kg



Änderungen vorbehalten

Yonos MAXO
40/0,5-4

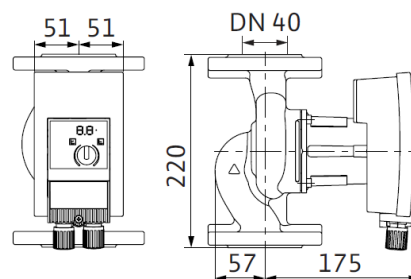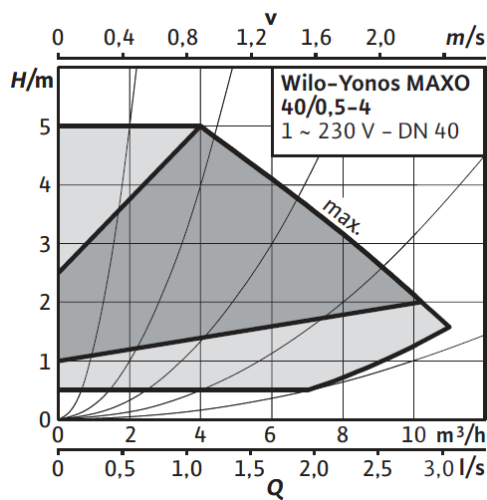



Typ	40/0,5-4
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 40
Nennndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	90 W
Leistungsaufnahme P_3	7 - 120 W
Stromaufnahme I	0,09 - 0,9 A
Gewicht Netto ca. m	8,6 kg

Yonos MAXO
40/0,5-8

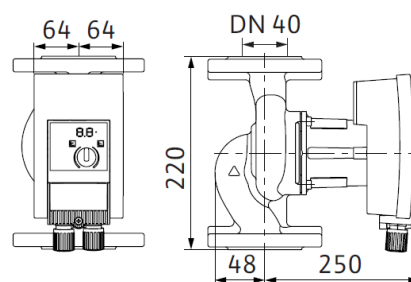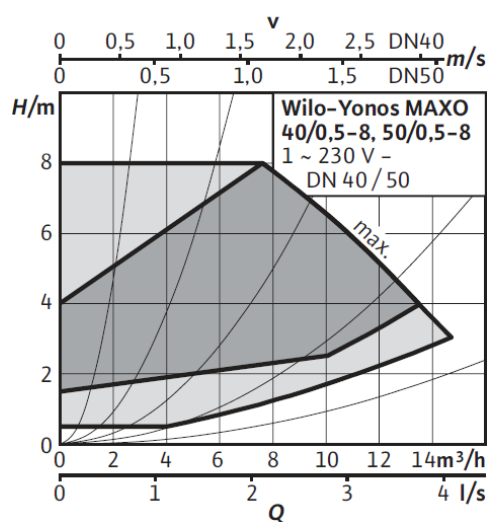

Typ	40/0,5-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 40
Nennndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	200 W
Leistungsaufnahme P_3	10 - 305 W
Stromaufnahme I	0,15 - 1,33 A
Gewicht Netto ca. m	9,2 kg



Yonos MAXO
40/0,5-12

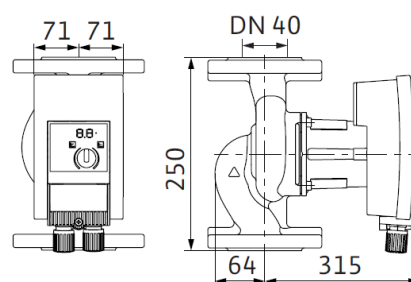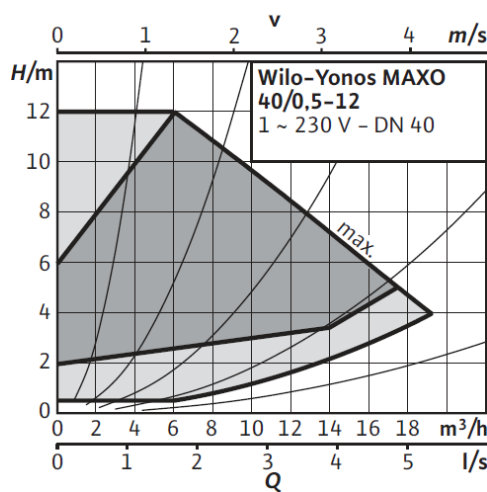

Typ	40/0,5-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 40
Nennndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	350 W
Leistungsaufnahme P_3	15 - 450 W
Stromaufnahme I	0,17 - 2 A
Gewicht Netto ca. m	13 kg

Änderungen vorbehalten



Yonos MAXO
40/0,5-16

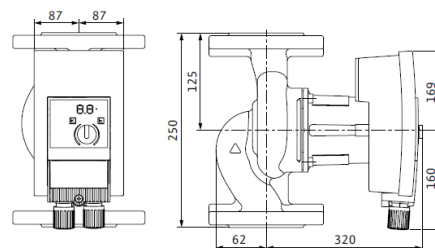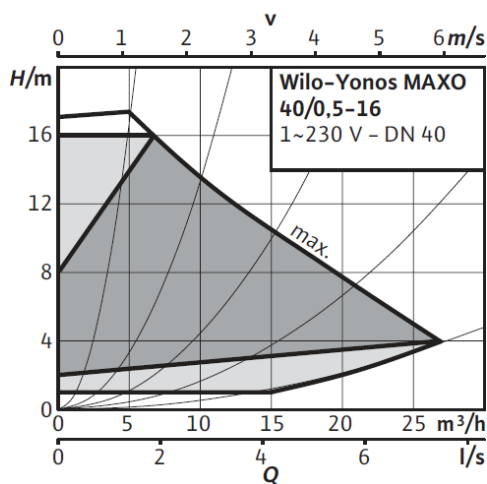

Typ **40/0,5-16**

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 40
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	600 W
Leistungsaufnahme P_1	25 - 710 W
Stromaufnahme I	0,25 - 3,15 A
Gewicht Netto ca. m	21 kg



Yonos MAXO
50/0,5-8

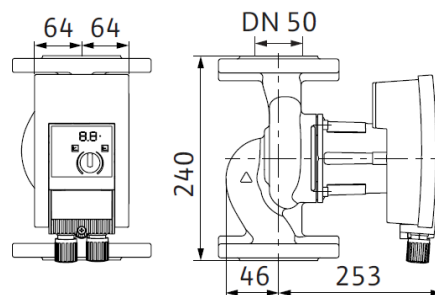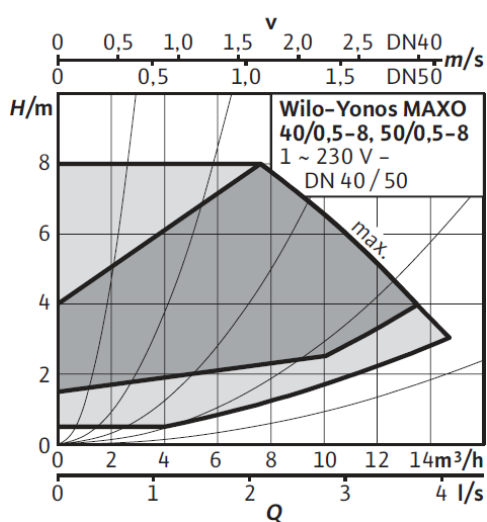

Typ **50/0,5-8**

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 50
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	200 W
Leistungsaufnahme P_1	10 - 305 W
Stromaufnahme I	0,15 - 1,33 A
Gewicht Netto ca. m	10,5 kg

Yonos MAXO
50/0,5-9

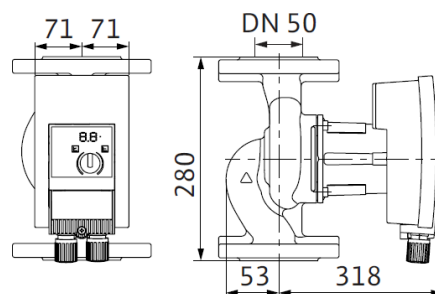
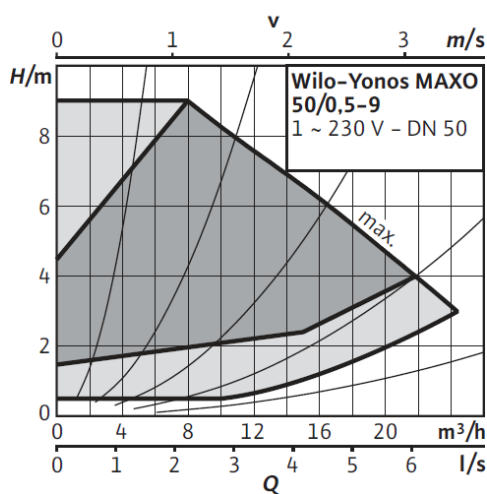


Typ **50/0,5-9**

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 50
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	350 W
Leistungsaufnahme P_1	15 - 430 W
Stromaufnahme I	0,17 - 1,88 A
Gewicht Netto ca. m	14,2 kg



Änderungen vorbehalten

Yonos MAXO
50/0,5-12

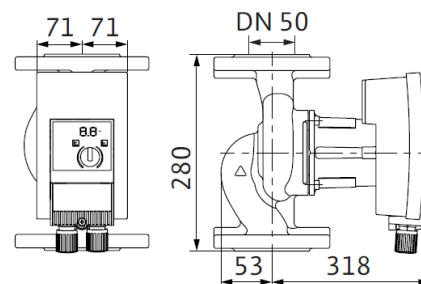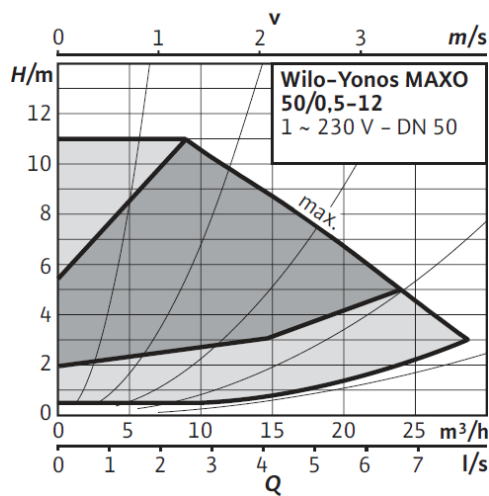



Typ	50/0,5-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 50
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	500 W
Leistungsaufnahme P_1	15 - 600 W
Stromaufnahme I	0,17 - 2,65 A
Gewicht Netto ca. m	14,2 kg

Yonos MAXO
50/0,5-16

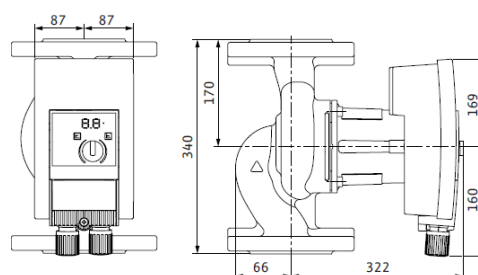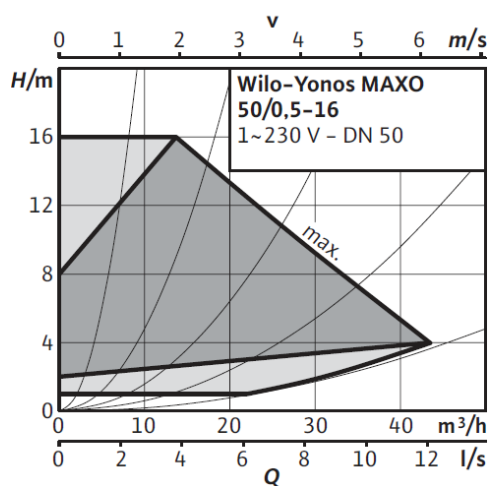

Typ	50/0,5-16
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 50
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	1050 W
Leistungsaufnahme P_1	40 - 1250 W
Stromaufnahme I	0,3 - 5,5 A
Gewicht Netto ca. m	28,5 kg



Yonos MAXO
65/0,5-9

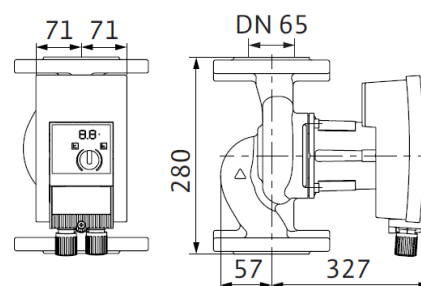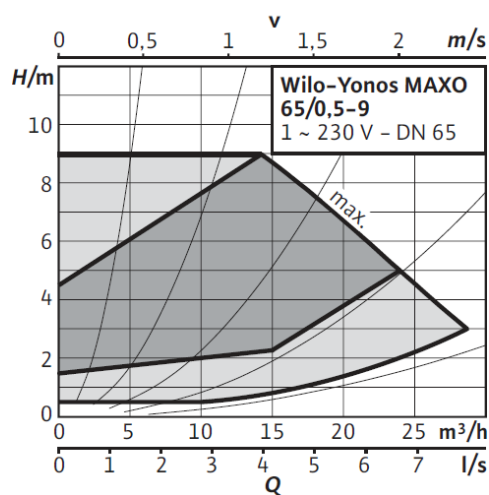

Typ	65/0,5-9
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 65
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	500 W
Leistungsaufnahme P_1	15 - 600 W
Stromaufnahme I	0,17 - 2,65 A
Gewicht Netto ca. m	16,1 kg

Änderungen vorbehalten



Yonos MAXO
65/0,5-12

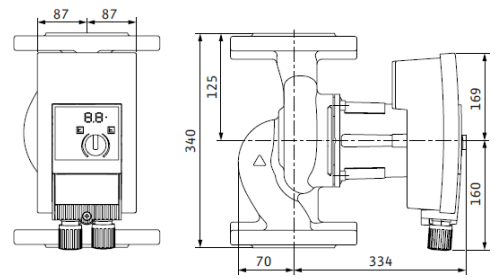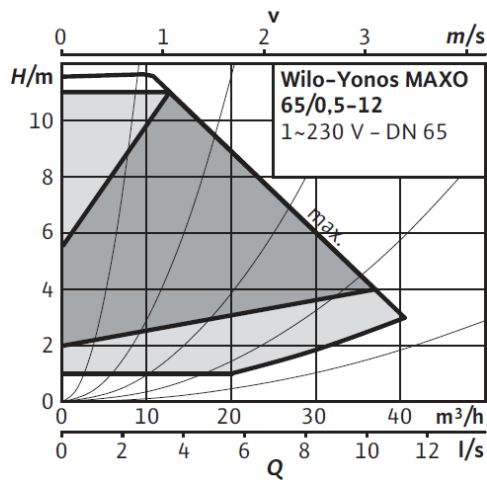

Typ 65/0,5-12

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 65
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	650 W
Leistungsaufnahme P_1	40 – 800 W
Stromaufnahme I	0,3 – 3,5 A
Gewicht Netto ca. m	29,3 kg



Yonos MAXO
65/0,5-16

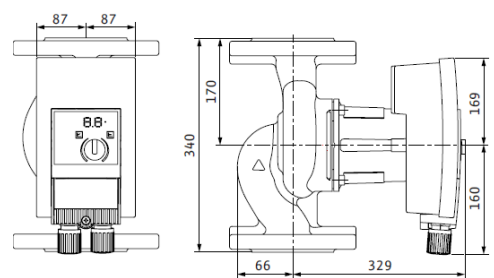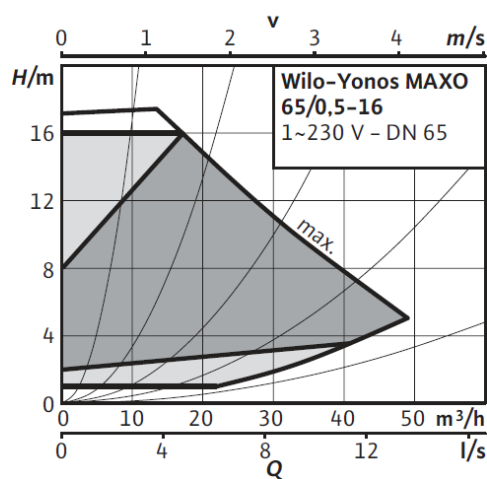

Typ 65/0,5-16

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 65
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	1200 W
Leistungsaufnahme P_1	40 – 1450 W
Stromaufnahme I	0,3 – 6,4 A
Gewicht Netto ca. m	31 kg

Yonos MAXO
80/0,5-6

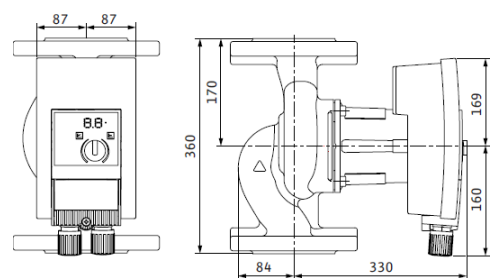
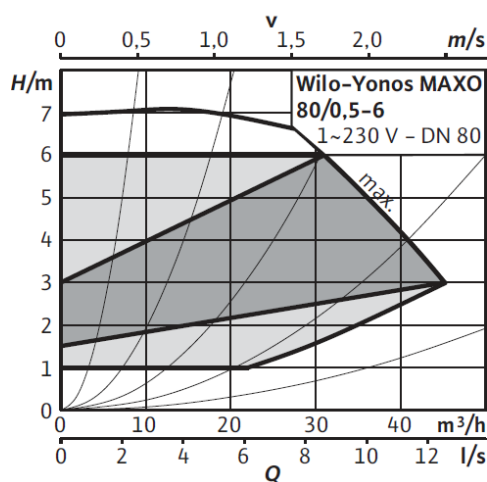


Typ 80/0,5-6

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 80	DN 80
Nenndruck PN	6 bar	10 bar
Motornennleistung P_2	650 W	650 W
Leistungsaufnahme P_1	40 – 800 W	40 – 800 W
Stromaufnahme I	0,3 – 3,5 A	0,3 – 3,5 A
Gewicht Netto ca. m	29 kg	32,5 kg



Änderungen vorbehalten

Yonos MAXO
80/0,5-12

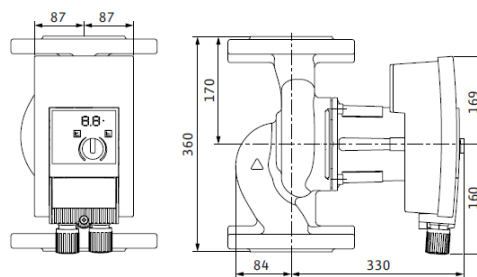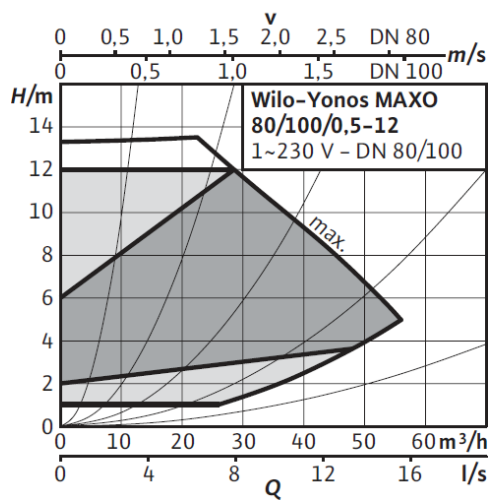

Typ	80/0,5-12	80/0,5-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 80	DN 80
Nenndruck P_N	6 bar	10 bar
Motornennleistung P_2	1300 W	1300 W
Leistungsaufnahme P_3	40 - 1550 W	40 - 1550 W
Stromaufnahme I	0,3 - 6,8 A	0,3 - 6,8 A
Gewicht Netto ca. m	30,4 kg	30,4 kg

Yonos MAXO
100/0,5-12

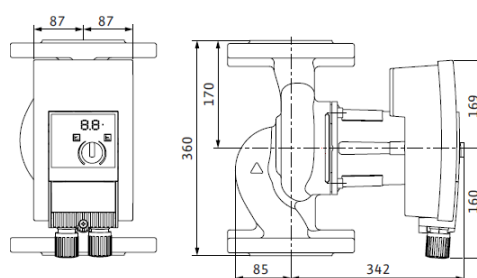
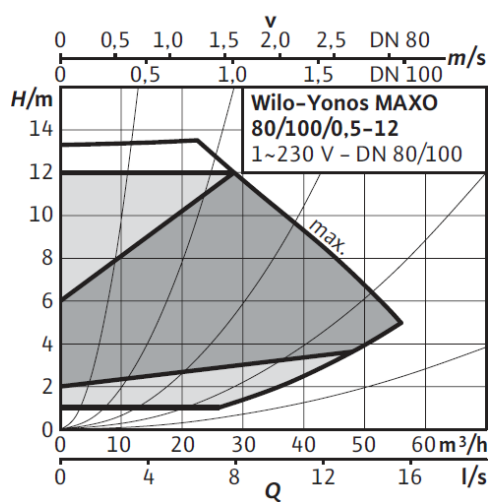


Typ	100/0,5-12	100/0,5-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 100	DN 100
Nenndruck P_N	6 bar	10 bar
Motornennleistung P_2	1300 W	1300 W
Leistungsaufnahme P_3	40 - 1550 W	40 - 1550 W
Stromaufnahme I	0,3 - 6,8 A	0,3 - 6,8 A
Gewicht Netto ca. m	31 kg	31 kg

Änderungen vorbehalten

Wilo Stratos-D



Stratos-D 40/1-8

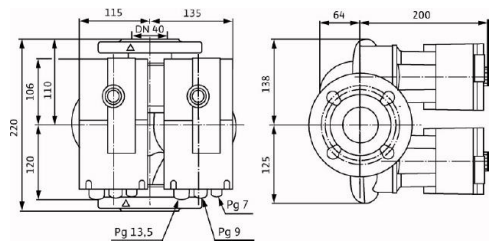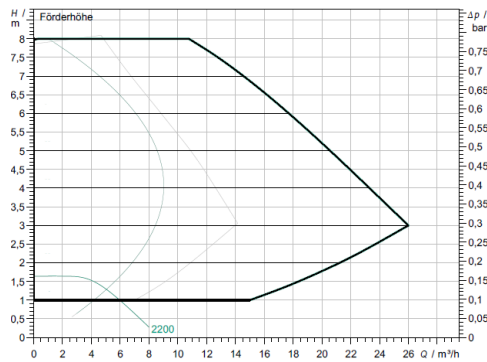

Typ

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 40	
Nenndruck P_N	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	0,2 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	0,3 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	1,32 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	17 kg	



Stratos-D 40/1-12

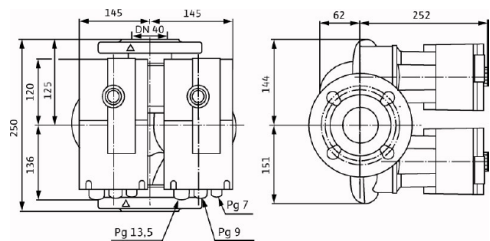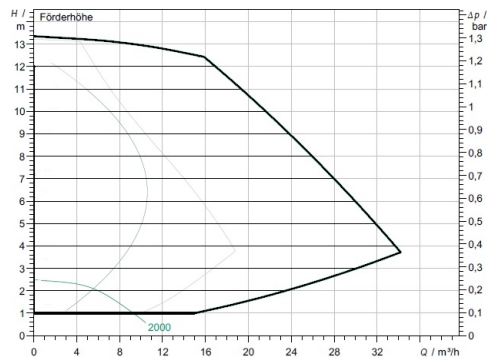

Typ

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 40	
Nenndruck PN	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	0,45 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	0,55 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	2,4 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	25 kg	

Stratos-D 40/1-16

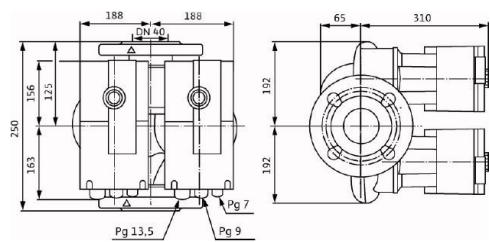
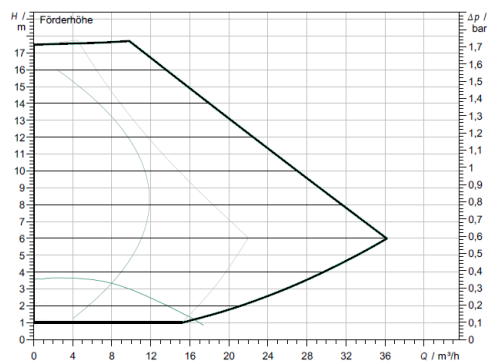


Typ

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 40	
Nenndruck P_N	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	0,65 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	0,8 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	3,5 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	44 kg	



Änderungen vorbehalten

Stratos-D 50/1-8

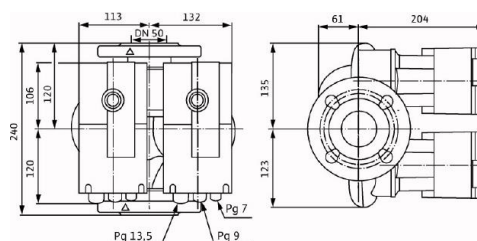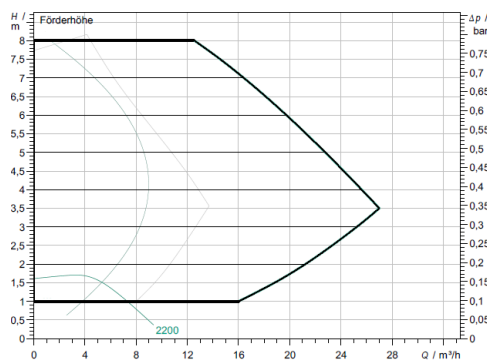



Typ		50/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 50	
Nenndruck PN	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	0,2 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	0,3 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	1,32 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	19 kg	

Stratos-D 50/1-9

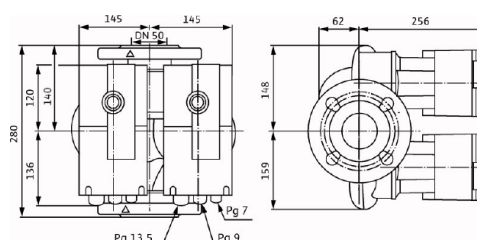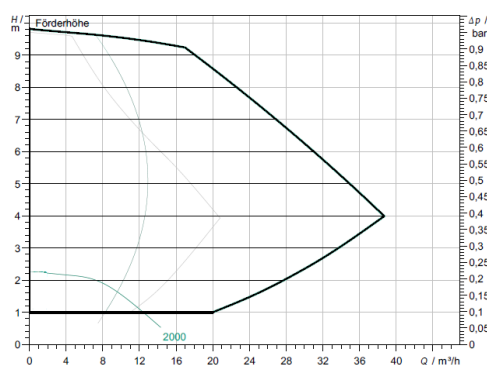

Typ		50/1-9
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 50	
Nenndruck PN	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	0,4 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	0,49 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	2,15 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	27 kg	



Stratos-D 50/1-12

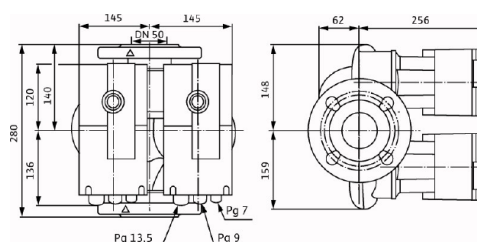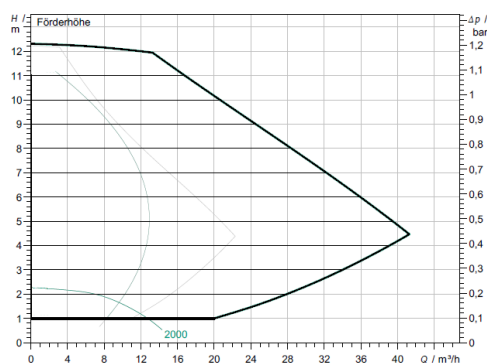

Typ		50/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 50	
Nenndruck PN	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	0,5 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	0,59 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	2,6 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	27 kg	



Änderungen vorbehalten

Stratos-D 50/1-16

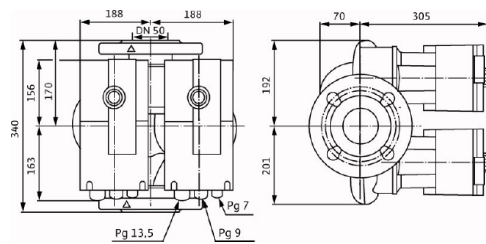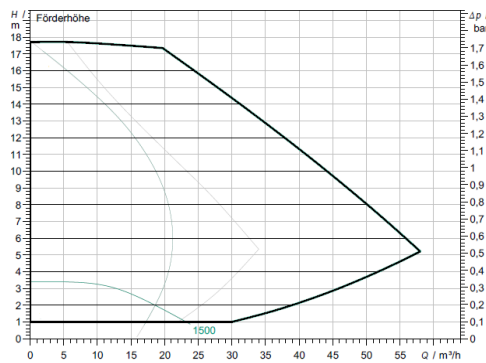



Typ		50/1-16
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 50	
Nenndruck PN	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	1,05 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	1,25 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	5,5 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	44 kg	

Stratos-D 65/1-12

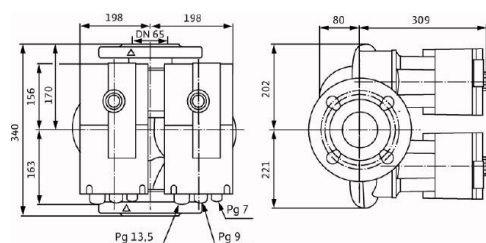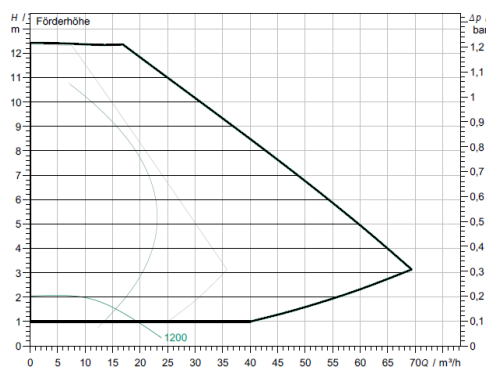

Typ		65/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 65	
Nenndruck PN	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	0,65 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	0,8 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	3,5 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	49,4 kg	



Stratos-D 65/1-16

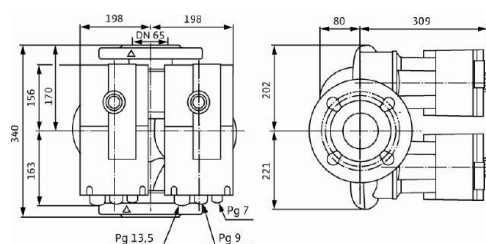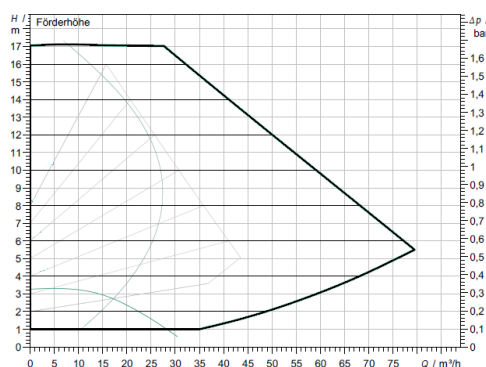

Typ		65/1-16
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	
Nennweite Flansch	DN 65	
Nenndruck PN	PN 6/10	
Motornennleistung P_2	1,05 kW	pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	1,45 kW	pro Motor
Stromaufnahme I	6,4 A	pro Motor
Gewicht Netto ca. m	51 kg	

Änderungen vorbehalten

Stratos-D 80/1-6

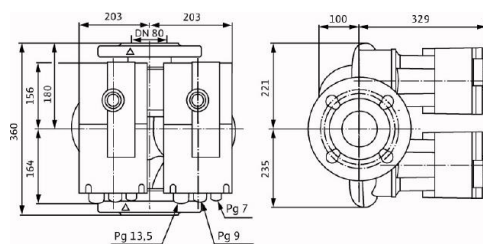
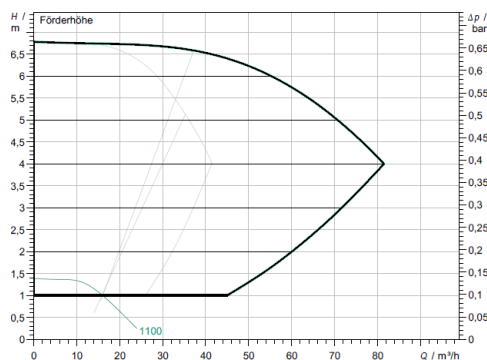


Typ

80/1-6

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 80
Nenndruck PN	PN 6
Motornennleistung P_2	0,85 kW pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	0,99 kW pro Motor
Stromaufnahme I	4,4 A pro Motor
Gewicht Netto ca. m	61 kg

Stratos-D 80/1-12

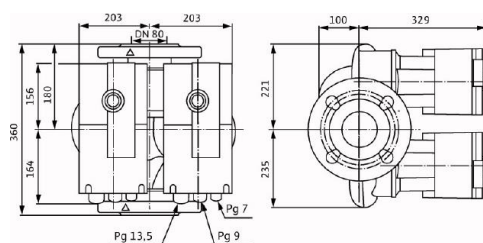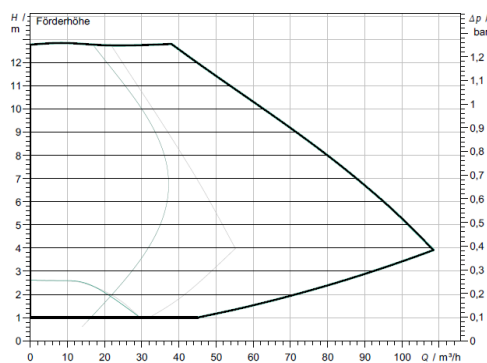

Typ

80/1-12

Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Nennweite Flansch	DN 80
Nenndruck PN	PN 6
Motornennleistung P_2	1,3 kW pro Motor
Leistungsaufnahme P_1	1,55 kW pro Motor
Stromaufnahme I	6,8 A pro Motor
Gewicht Netto ca. m	61 kg

Änderungen vorbehalten



Wilo Stratos PARA

Stratos PARA

25/1-8

Stratos PARA



30/1-8

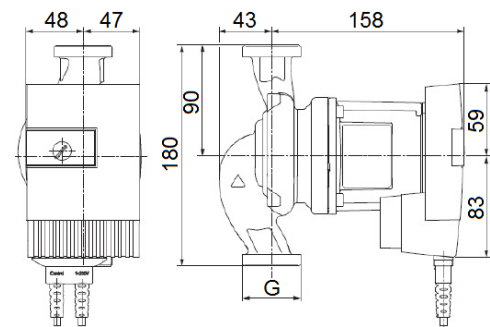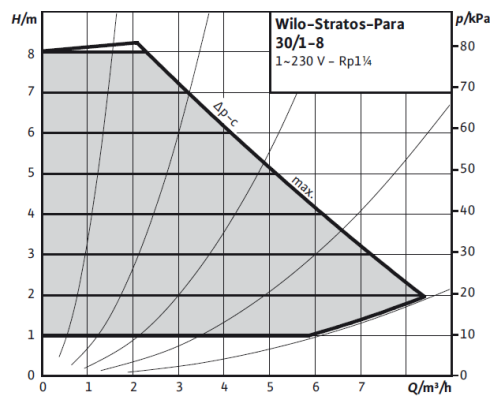

Typ	25/1-8	30/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1 1/4
Gewinde	G 1 1/2	G 2
Leistungsaufnahme P_1	8 - 130 W	8 - 130 W
Stromaufnahme I	max. 0,95 A	max. 0,95 A
Gewicht Netto ca. m	4,5 kg	4,7 kg

Stratos PARA



25/1-9

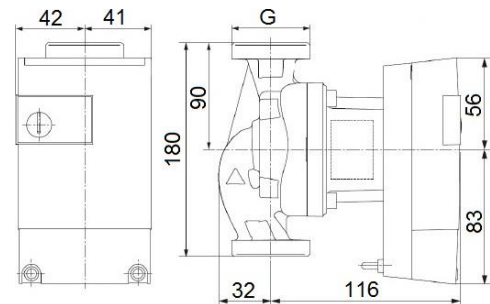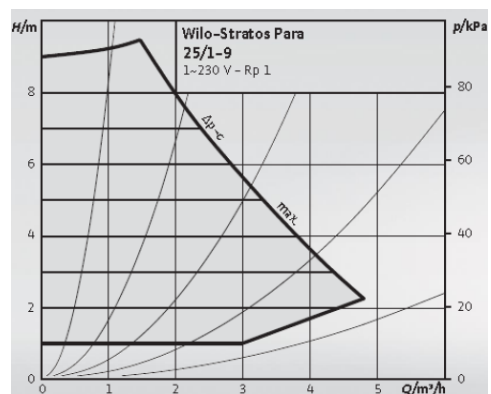

Typ	25/1-9
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1
Gewinde	G 1 1/2
Leistungsaufnahme P_1	3,5 - 90 W
Stromaufnahme I	max. 0,70 A
Gewicht Netto ca. m	2,5 kg

Stratos PARA

30/1-12

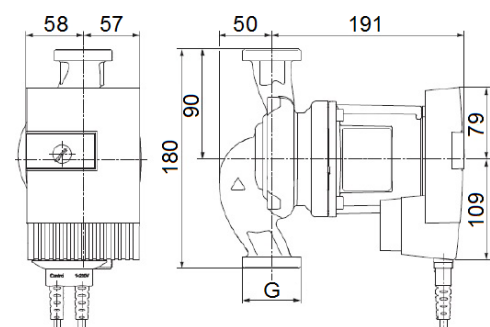
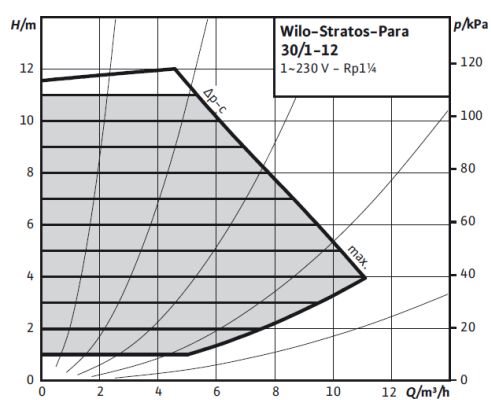


Typ	30/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1 1/4
Gewinde	G 2
Leistungsaufnahme P_1	16 - 310 W
Stromaufnahme I	max. 1,37 A
Gewicht Netto ca. m	6,2 kg

Änderungen vorbehalten



Wilo Star-Z NOVA

Star-Z NOVA

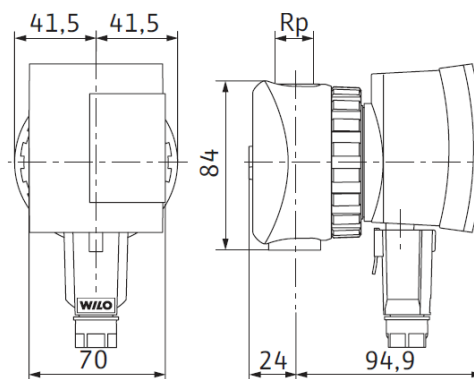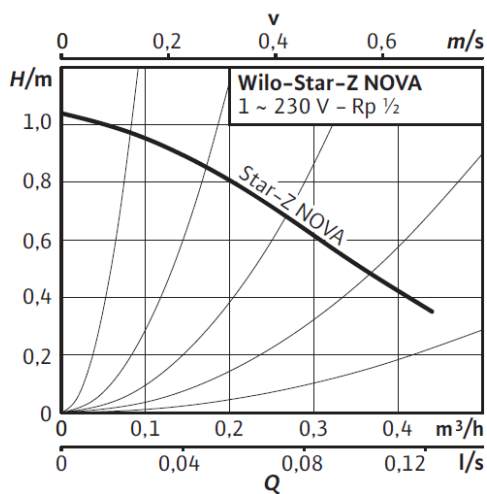

Typ	NOVA
Rohrverschraubung	R 1/2
Gewinde	Rp 1/2
Leistungsaufnahme P_2	3 - 4,5 W
Stromaufnahme I	max. 0,05 A
Gewicht Netto ca. m	0,9 kg

Star-Z NOVA A
Star-Z NOVA C

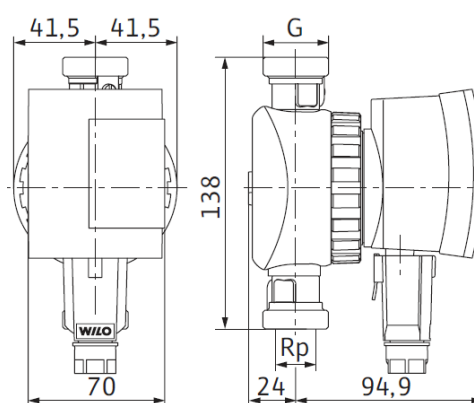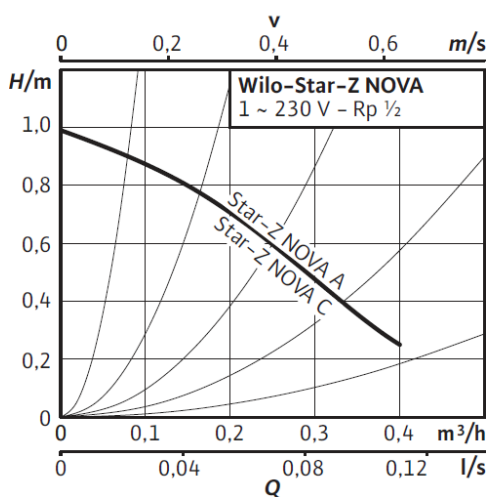



Typ	A	C
Rohrverschraubung	R 1/2	R 1/2
Gewinde	G 1	G 1
Leistungsaufnahme P_2	3 - 4,5 W	3 - 4,5 W
Stromaufnahme I	max. 0,05 A	max. 0,05 A
Gewicht Netto ca. m	1,1 kg	1,3 kg
Inkl. Schaltuhr	-	•
Inkl. Zwischenstecker	-	-

Änderungen vorbehalten

Wilo Stratos-Z Trinkwarmwasser-Pumpen



Stratos-Z 25/1-8

Stratos-Z 30/1-8

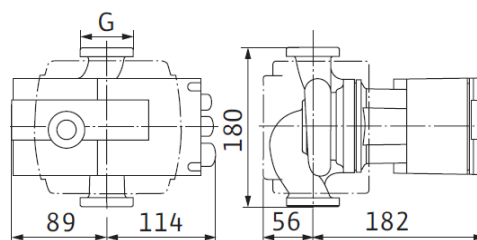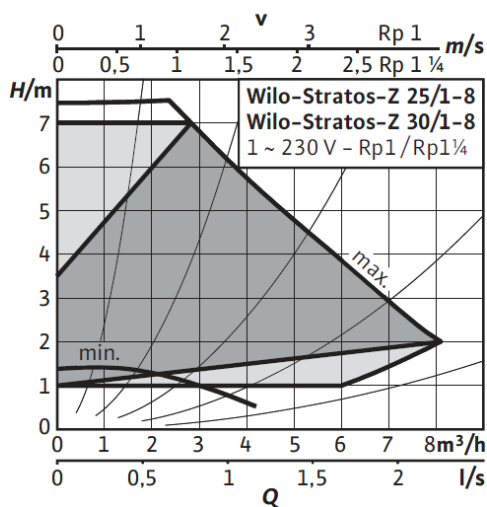



Typ	25/1-8	30/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1	Rp 1¼
Gewinde	G 1½	G 2
Motornennleistung P_2	100 W	100 W
Leistungsaufnahme P_1	9 - 125 W	9 - 125 W
Stromaufnahme I	0,13 - 1,10 A	0,13 - 1,10 A
Gewicht netto ca. m	4,5	4,5

Stratos-Z 30/1-12

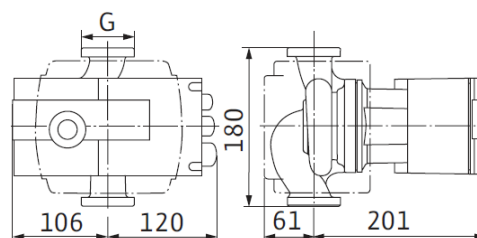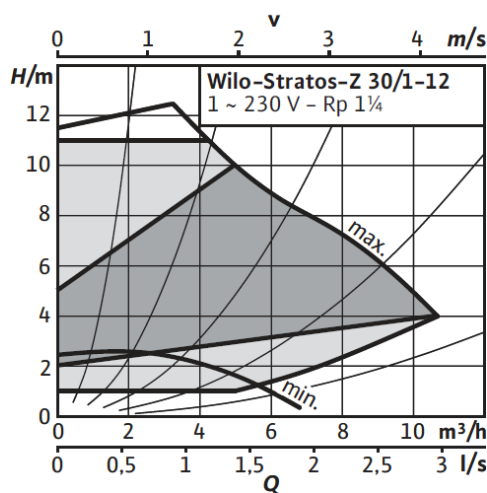

Typ	30/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Rohrverschraubung	Rp 1¼
Gewinde	G 2
Motornennleistung P_2	200 W
Leistungsaufnahme P_1	12 - 300 W
Stromaufnahme I	0,22 - 1,32 A
Gewicht netto ca. m	6



Stratos-Z 40/1-8

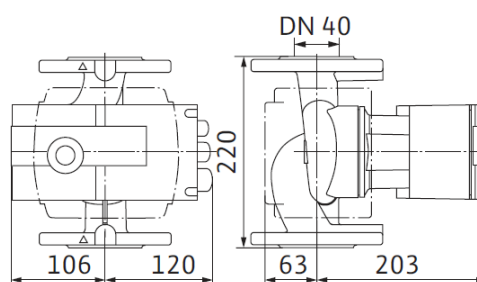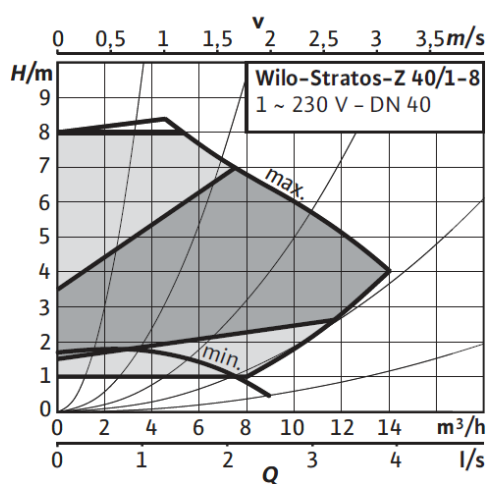

Typ	40/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 40
Nennndruck P_N	6/10 bar
Motornennleistung P_2	200 W
Leistungsaufnahme P_1	12 - 300 W
Stromaufnahme I	0,22 - 1,32 A
Gewicht netto ca. m	11 kg



Änderungen vorbehalten

Stratos-Z 40/1-12

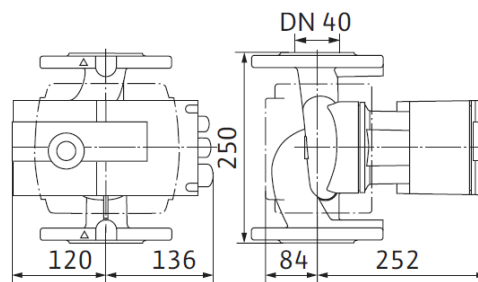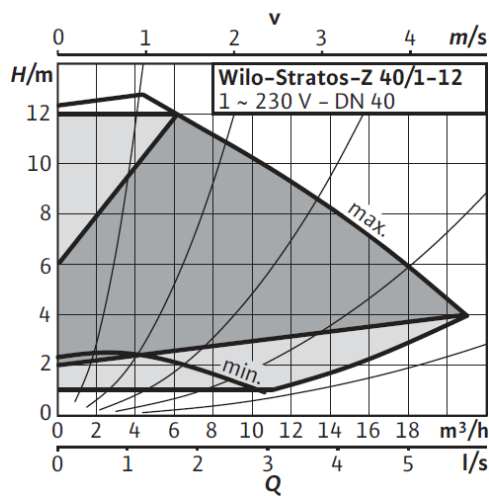



Typ	40/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 40
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	450 W
Leistungsaufnahme P_1	25 - 550 W
Stromaufnahme I	0,20 - 2,40 A
Gewicht netto ca. m	16 kg

Stratos-Z 50/1-9

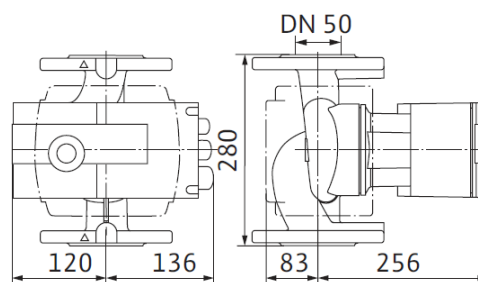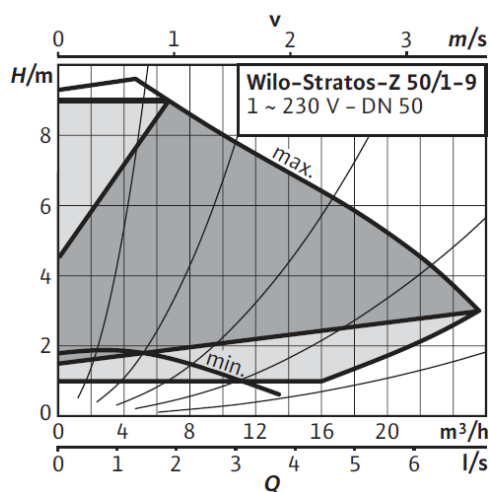

Typ	50/1-9
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 50
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	400 W
Leistungsaufnahme P_1	25 - 490 W
Stromaufnahme I	0,20 - 2,15 A
Gewicht netto ca. m	17 kg

Stratos-Z 65/1-12

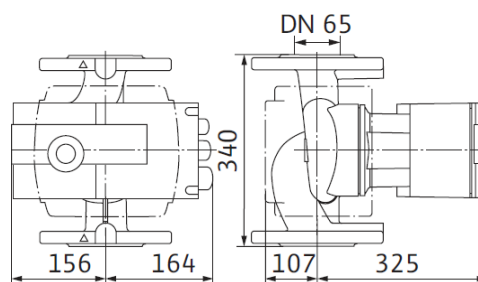
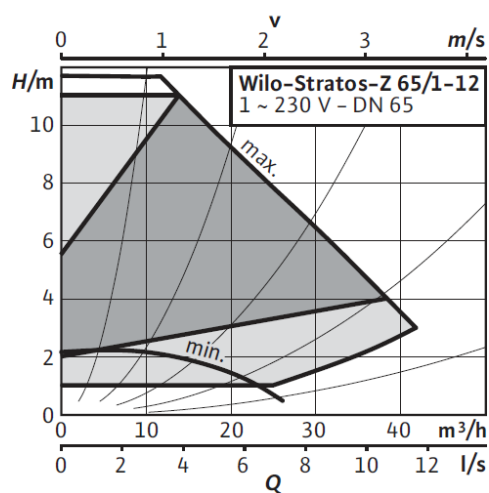


Typ	65/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,20
Nennweite Flansch	DN 65
Nenndruck PN	6/10 bar
Motornennleistung P_2	650 W
Leistungsaufnahme P_1	38 - 800 W
Stromaufnahme I	0,30 - 3,50 A
Gewicht netto ca. m	31 kg

Änderungen vorbehalten

Wilo Stratos PARA-Z Trinkwarmwasser-Pumpen



Stratos PARA-Z 25/1-8

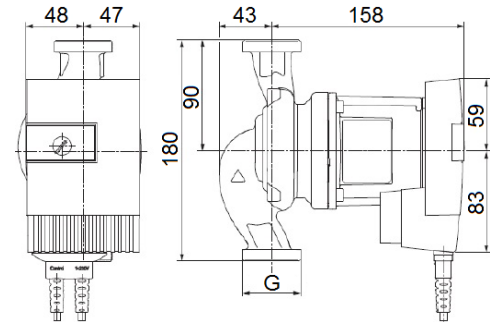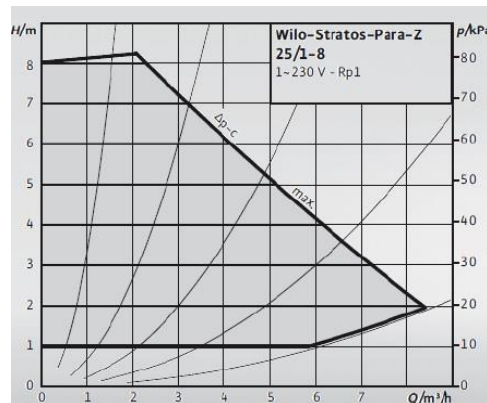

Typ	25/1-8
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1
Gewinde	G 1 ½
Leistungsaufnahme P_1	8 - 130 W
Stromaufnahme I	max. 0,95 A
Gewicht Netto ca. m	3,7 kg

Für den EEI-Wert bitte auch Typenschild beachten

Stratos PARA-Z 25/1-12

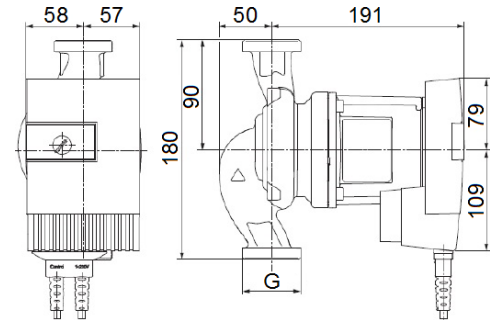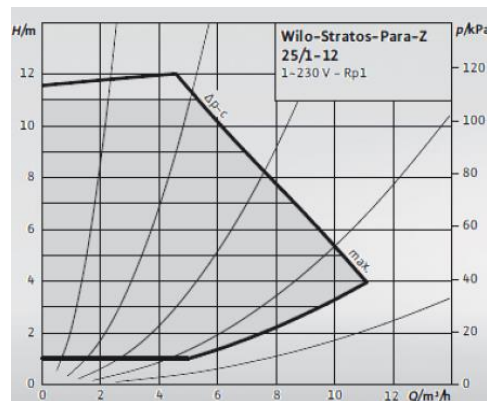

Typ	25/1-12
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0,23
Rohrverschraubung	Rp 1
Gewinde	G 1 ½
Leistungsaufnahme P_1	16 - 310 W
Stromaufnahme I	max. 1,37 A
Gewicht Netto ca. m	5,5 kg

Für den EEI-Wert bitte auch Typenschild beachten

Änderungen vorbehalten